

Deshumidificador CDG



Nivel de Agua Visible

Amplio visor de nivel del agua del depósito.




Gran capacidad de Depósito de Agua

3 Lt para modelos pequeños, 4,7 Lt para modelo grande.



Fácil Traslado

Puede trasladarse fácilmente gracias a su asa rebatible y sus ruedas de movimiento omnidireccional.

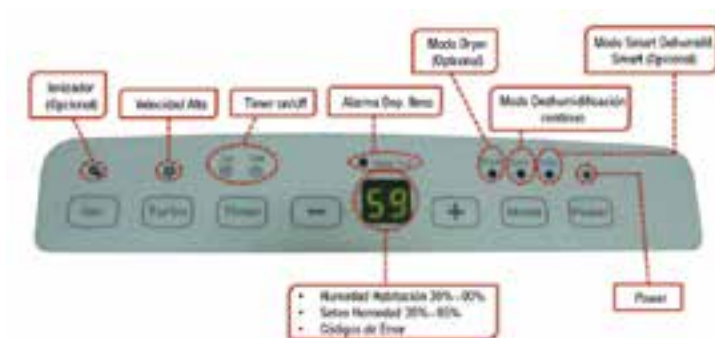

Panel de Mandos táctil y Display LED



Protección contra desborde de agua

Cuando el depósito de agua esté lleno, el switch de nivel parará automáticamente la unidad para evitar derrame de agua del depósito.



Autodescongelamiento

Con la función de auto descongelamiento, la unidad evita el que el evaporador se congele y mantiene el efecto deshumidificador en ambientes con baja temperatura.



- Válido para superficies entre 16m² y 52 m²
- Diseño compacto y actual
- Control Electrónico
- Capacidades desde 10 Lt/día hasta 20 Lt/día
- Reinicio automático de la última configuración en caso de fallo en el suministro eléctrico
- Auto desescarche, auto diagnóstico y protección
- Control automático de la humedad en un rango de 45-55% de acuerdo a la temperatura de la habitación
- El agua de condensado es dirigida a depósito interno o a salida externa para evacuación continua
- Visor de nivel del agua de condensado del depósito interno, de gran tamaño
- Paro automático cuando el depósito alcanza el máximo nivel de llenado
- Refrigerante R134A Mod. CDG105,165E y 205E.
- Provisto de asa de gran tamaño rebatible y ruedas para un fácil transporte
- Refrigerante R134A (PCA: 1430 – TCO₂eq/kg:1,43).



Deshumidificador CDG

R134a

CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN DE 10 A 20 LITROS



ICONOS Descripciones Principales Características

Autodescongelamiento de Batería



Previene el congelamiento de la batería interior y mantiene el efecto deshumidificador ante bajas temperaturas ambiente.

Timer 24 hs (Programador Horario)



Programación automática del horario de encendido y apagado del equipo para un periodo de 24hs.

Filtro de Aire de Alta Densidad



Filtro de aire de alta densidad que mejora hasta en un 50% la recolección de polvo y del 80% el de polen, lavable.

Asa para transporte rebatible



La unidad viene equipada con un asa rebatible para su fácil traslado.

Ruedas Omnidireccionales



La unidad viene equipada con ruedas omnidireccionales para su fácil traslado.

Rearme Automático



Después de un fallo en el suministro eléctrico, la unidad funcionará con los parámetros configurados previos al corte.

Secado



Modo de secado de ropa de manera eficiente y económica.

Deshumidificación Poderosa



Gran capacidad de deshumidificación del equipo para mayor remoción de humedad.

Autodiagnóstico



El equipo incluye la función de autodiagnóstico para indicación de parámetros de funcionamiento y averías.

Alarma de Depósito Lleno



La unidad viene equipada con una alarma de nivel de depósito de agua lleno, parando la unidad.

Deshumidificación Independiente



Modo de Deshumidificación independiente (Dry).

Display Led



Unidades con Display Led para menor consumo de energía.

Detección Pérdida de Refrigerante




La unidad indicará un código de avería cuando detecta la pérdida de refrigerante para proteger al compresor.

Códigos, modelos y precios de lista

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
CDG105E	910.910.0048	254 €
CDG165E	910.910.0045	287 €
CDG205E	910.910.0046	318 €

UNIDAD		CDG105E	CDG165E	CDG205E
Litros / día	L/día	10	16	20
Área de aplicación	m ²	16-31	29-44	37-52
Rango de temperatura	C	5-35	5-35	5-35
Alimentación	V-Hz, Ph	220-240V~50Hz, 1Ph	220-240V~50Hz, 1Ph	220-240V~50Hz, 1Ph
Corriente	A	1,2	1,75	1,85
Consumo	W	260	375	400
Refrigerante		R134A	R134A	R134A
Kg refrigerante	KH	0,11	0,1	0,13
Presión sonora	dB(A)	47/43	47/43	47
Caudal de aire	m ³ /h	200	200	200
Peso	Kg	10,5	12	12
Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	350x238x510	350x238x510	350x238x510

Dimensiones CGD105-205E

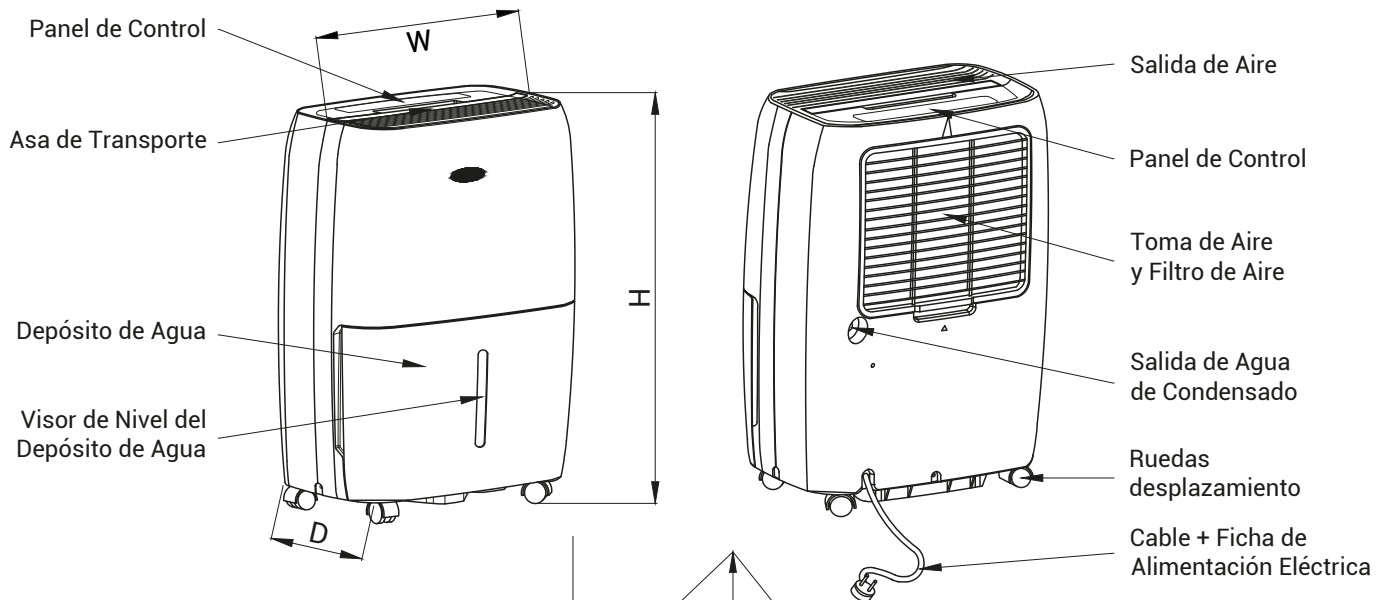

Modelo	Dimensiones (mm)		
	W	D	H
CDG105/165/205E	350	238	510
CDG305E	400	254	562

Distancias de Servicio y Funcionamiento

