



Aire flexible

GAMA DE EQUIPOS RLC R-32



Gama Multi Split R-32

Multis exteriores 38QUS-D8S



CAPACIDAD NOMINAL: REFRIGERACIÓN: 4,1 A 12,0KW - CALEFACCIÓN: 4,4 A 12,0KW



38QUS014D8S2
38QUS018D8S2-1



38QUS021D8S3
38QUS027D8S3-1



38QUS028D8S4
38QUS036D8S4
38QUS042D8S5

ICONOS Descripciones Principales Características

Funcionamiento con -10°C Exterior



Posibilidad de funcionamiento en modo frío con temperaturas exteriores de hasta -10°C (En calor hasta -15°C)

Rearme Automático



Después de un fallo en el suministro eléctrico, la unidad funcionará con los parámetros configurados previos al corte

Autodiagnóstico



El equipo incluye la función de autodiagnóstico para indicación de parámetros de funcionamiento y averías

Cubierta de Llaves de Servicio



La unidad exterior viene equipada con cubierta para las llaves de servicio, que las protege y recoge el agua de condensación

Instalación Sencilla



La unidad se instala de manera sencilla para su rápida utilización

Autocorrección de conexiones



La unidad condensadora multisplit incluye la función de auto corrección de conexiones para facilitar la instalación

Códigos, modelos y precios de lista

UNIDADES	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
2 X 1	38QUS014D8S2	910.910.0285	1.099 €
2 X 1	38QUS018D8S2-1	910.910.0207	1.400 €
3 X 1	38QUS021D8S3	910.910.0286	1.590 €
3 X 1	38QUS027D8S3-1	910.910.0208	2.188 €
4 X 1	38QUS028D8S4	910.910.0287	2.575 €
4 X 1	38QUS036D8S4	910.910.0209	2.835 €
5 X 1	38QUS042D8S5	910.910.0210	3.945 €

UNIDAD EXTERIOR

			38QUS014D8S2	38QUS018D8S2-1
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	4,10	5,20
	Calorífica	kW	4,40	5,60
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	4,10	5,20
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	3,70	4,40 - 4,80
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	6,8 / 4,0	5,9 / 3,8 - 6,7 / 3,8
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frío / Calor Z. Media		A++ / A+	A+ / A - A++ / A
Consumo Anual previsto		kWh	212 / 1295	271 / 1768 - 308 / 1621
Refrigerante R32	Precarga Kg / PCA / TCO ² eq.		0,90 / 675 / 0,61	1,30 / 675 / 0,88
	Longitud Máx. Precarga	mt	15	15
	Carga adicional	g/m	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	2 x ø6.35 (¼")	2 x ø6.35 (¼")
	L. Gas	mm (pulg.)	2 x ø9.52 (¾")	2 x ø9.52 (¾")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3
	Long. Máxima Total	mt	40	40
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	25	25
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / N°F		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	5,9	7,8 - 8,2
	Nom.Calefacción	A	5,3	6,6 - 7,0
	Máxima	A	11,5	12,0
Consumo	Nom. Refrigeración	W	1270	1710 - 1870
	Nom.Calefacción	W	1200	1450 - 1600
	Máximo	W	2650	2300
Cableado	Interconexión Unidades	Nxømm ²	3x1,5mm ² + T	3x1,5mm ² + T
	Alimentación Eléct. (Un. Cond.)	Nxømm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Compresor	Cant./Tipo		1 - Rotativo	1 - Rotativo
	Modelo		KSN140D21UFZ	KSM135D23UFZ
	Aceite/MI		POE VG74 / 440	POE VG74 / 450
Ventilador	Cant.		1	1
Caudal de Aire	m ³ /h		2200	2200
Potencia Sonora	dB(A)		57	57
Presión Sonora	dB(A)		64	65
Peso Neto	kg		31,6	36,0
An x Fon x Al	mm		800x333x554	800x333x554

UNIDAD EXTERIOR

			38QUS021D8S3	38QUS027D8S3-1
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	6,15	7,60 - 7,70
	Calorífica	kW	6,59	8,10 - 7,90
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	6,10	7,60 - 7,70
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	5,40	5,70 - 5,80
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	6,5 / 4,0	5,7 / 3,8 - 6,3 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frío / Calor Z. Media		A++ / A+	A+ / A - A++ / A+
Consumo Anual previsto	Frío / Calor Z. Media	kWh	329 / 1890	428 / 2030 - 473 / 2100
Refrigerante R32	Precarga Kg / PCA / TCO ² eq.		1,40 / 675 / 0,95	1,57 / 675 / 1,06
	Longitud Máx. Precarga	mt	22,5	22,5
	Carga adicional	g/m	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	3 x ø6.35 (¼")	3 x ø6.35 (¼")
	L. Gas	mm (pulg.)	3 x ø9.52 (¾")	3 x ø9.52 (¾")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3
	Long. Máxima Total	mt	60	60
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	30	30
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / N°F		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	9,0	11,5 - 11,8
	Nom.Calefacción	A	8,1	9,1 - 11,2
	Máxima	A	15,5	15,0
Consumo	Nom. Refrigeración	W	1900	2540 - 2560
	Nom.Calefacción	W	1770	2040 - 2440
	Máximo	W	3300	3100
Cableado	Interconexión Unidades	Nxømm ²	3x1,5mm ² + T	3x1,5mm ² + T
	Alimentación Eléct. (Un. Cond.)	Nxømm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Compresor	Cant./Tipo		1 - Rotativo	1 - Rotativo Doble Cilindro
	Modelo		KSN140D21UFZ	KTF235D22UMT
	Aceite/MI		POE VGRB74 / 440	POE RB74AF / 670
Ventilador	Cant.		1	1
Caudal de Aire	m ³ /h		2700	2700
Potencia Sonora	dB(A)		57,5	60
Presión Sonora	dB(A)		66	68
Peso Neto	kg		46,8	54,5
An x Fon x Al	mm		845x363x702	845x363x702

UNIDAD EXTERIOR

38QUS028D8S4

38QUS036D8S4

Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	8,20	10,10 - 10,20
	Calorífica	kW	8,80	10,70 - 11,00
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	8,20	10,10 - 10,20
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	6,50	8,10 - 8,80
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	7,0 / 4,0	5,7 / 3,8 - 6,5 / 3,8
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frio / Calor Z. Media		A++ / A+	A+ / A - A++ / A
Consumo Anual previsto	Frio / Calor Z. Media	kWh	410 / 2275	550 / 3242 - 620 / 2984
Refrigerante R32	Precarga Kg / PCA / TCO ² eq.		2,10 / 675 / 1,42	2,10 / 675 / 1,42
	Longitud Máx. Precarga	mt	30	30
	Carga adicional	g/m	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	4 x ø6.35 (¼")	4 x ø6.35 (¼")
	L. Gas	mm (pulg.)	3 x ø9.52 (¾") + 1 x ø12.7 (½")	3 x ø9.52 (¾") + 1 x ø12.7 (½")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3
	Long. Máxima Total	mt	80	80
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	35	35
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / N°F		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	10,9	15,9 - 16,2
	Nom.Calefacción	A	10,4	13,7 - 14,4
	Máxima	A	19,0	21,5
Consumo	Nom. Refrigeración	W	2500	3600 - 3680
	Nom.Calefacción	W	2400	3090 - 3230
	Máximo	W	4150	4600
Cableado	Interconexión Unidades	Nxømm ²	3x1,5mm ² + T	3x1,5mm ² + T
	Alimentación Eléctr. (Un. Cond.)	Nxømm ²	3x4,0mm ²	3x4,0mm ²
Compresor	Cant./Tipo		1 - Rotativo Doble Cilindro	1 - Rotativo Doble Cilindro
	Modelo		KTM240D57UMT	KTF310D43UMT
	Aceite/MI		POE VG74 / 670	POE VG74 / 1000
Ventilador	Cant.		1	1
Caudal de Aire	m ³ /h		4000	4000
Potencia Sonora	dB(A)		61	64
Presión Sonora	dB(A)		69	70
Peso Neto	kg		62,1	69,0
An x Fon x Al	mm		946x410x810	946x410x810

UNIDAD EXTERIOR

38QUS042D8S5

Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	12,00
	Calorífica	kW	11,70 - 12,00
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	12,00
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	9,10 - 9,20
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-10°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	5,7 / 3,8 - 6,8 / 3,8
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frio / Calor Z. Media		A+ / A - A++ / A
Consumo Anual previsto	Frio / Calor Z. Media	kWh	618 / 3390 - 737 / 3389
Refrigerante R32	Precarga Kg / PCA / TCO ² eq.		2,40 / 675 / 1,62
	Longitud Máx. Precarga	mt	30
	Carga adicional	g/m	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	5 x ø6.35 (¼")
	L. Gas	mm (pulg.)	4 x ø9.52 (¾") + 1 x ø12.7 (½")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3
	Long. Máxima Total	mt	80
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	35
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / N°F		220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	17,2 - 18,0
	Nom.Calefacción	A	14,0 - 14,6
	Máxima	A	22,0
Consumo	Nom. Refrigeración	W	3890 - 4060
	Nom.Calefacción	W	3140 - 3280
	Máximo	W	4700
Cableado	Interconexión Unidades	Nxømm ²	3x1,5mm ² + T
	Alimentación Eléctr. (Un. Cond.)	Nxømm ²	3x4,0mm ²
Compresor		Cant./Tipo	1 - Rotativo Doble Cilindro
		Modelo	KTF310D43UMT
		Aceite/MI	POE VG74 / 1000
Ventilador		Cant.	1
Caudal de Aire		m ³ /h	3850
Potencia Sonora		dB(A)	64
Presión Sonora		dB(A)	73
Peso Neto		kg	73,5
An x Fon x Al		mm	946x410x810

Mapa de Gama



Unidad Condensadora	Kw*	Kw*	High Wall	kW	Cassette 60X60	kW	Suelo-Techo	kW	Consola	kW	Conductos	kW
 38QUS014D8S2	4,10	2X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	-	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	50	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	41	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
 38QUS018D8S2-1	5,20	2X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	50	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	-	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	50	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
 38QUS021D8S3	6,15	3X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	-	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	50	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	50	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
 38QUS027D8S3-1	7,70	3X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	50	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	-	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	50	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
 38QUS028D8S4	8,20	4X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	-	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	50	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	50	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
 38QUS036D8S4	10,20	4X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	-	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	-	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	50	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
 38QUS042D8S5	12,00	5X1	42QHC007D8S-1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			42QHC009D8S-1	25	42QTD009D8S	25	-	-	-	-	42QSS009D8S	25
			42QHC012D8S	35	42QTD012D8S	35	-	-	42ZA012D8S	35	42QSS012D8S	35
			42QHC018D8S	50	42QTD018D8S-1	50	42ZL018D8S-1	-	-	-	42QSS018D8S-1	50
			42QHC024D8S-1	70	-	-	-	-	-	-	-	-


* Capacidades Indicadas para Refrigeración y para combinaciones con Unidades Interiores del Tipo High Wall

Multis interiores



QHC - D8S

HIGHWALL




UNIDADES EVAPORADORAS HIGH WALL

			42QHC007D8S-1	42QHC009D8S-1	42QHC012D8S	42QHC018D8S	42QHC024D8S-1
Alimentación		V/Hz/Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Capacidad Nominal	Frigorífica	kW	2,05	2,64	3,52	5,28	6,40
	Calorífica	kW	2,50	2,90	3,80	5,50	7,04
Caudal de Aire	(Vel. Alta/media/Baja/Silencio)	m³/h	440/360/280/150	440/360/280/150	510/420/330/170	750/630/510/330	1100/920/750/450
Potencia Sonora		dB(A)	53	53	54	57	63
Presión Sonora	(Vel. Alta/media/Baja/Silencio)	dB(A)	38/34/30/21	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Potencia Ventilador		W	22	22	22	36	60
Corriente Ventilador	Máxima	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")	ø9.52 (¾")
	L. Gas	mm (pulg.)	ø9.52 (¾")	ø9.52 (¾")	ø9.52 (¾")	ø12.7 (½")	ø15.9 (5/8")
Cableado Interconexión		Nxømm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²
Peso	Neto/Bruto	kg	8,0/10,5	8,0/10,5	9,0/12,0	11,5/16,5	13,5/18,5
An x Fon x Al		mm	730x192x291	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x225x338
An x Fon x Al	(embalaje)	mm	800x275x375	800x275x375	880x275x385	1055x305x405	1165x315x420
		CÓDIGO	910.910.0100	910.910.0090	910.910.0091	910.910.0092	910.910.0093
		PRECIO	199 €	243 €	277 €	491 €	712 €

QZL-D8S

SUELO-TECHO

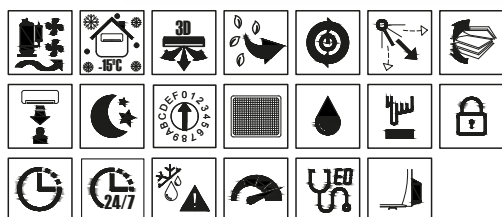


UNIDAD EVAPORADORA SUELO TECHO

42QZL018D8S-1

Alimentación		V/Hz/Ph	220-240V/50Hz/1PH
Capacidad Nominal	Frigorífica / Calorífica	kW	5,3 / 5,57
Caudal	(alto / medio / bajo)	m³/h	880/760/650
Potencia Sonora		dB(A)	61
Presión sonora	(alta / media / baja)	dB(A)	44/42/36
Potencia Ventilador		W	96
Corriente Ventilador		A	0,94
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido / L. Gas	mm (pulg.)	ø6.35 (¼") / ø12.7 (½")
Cableado Interconexión		Nxømm²	4x1,5mm²
Peso	Neto/Bruto	kg	28.0/33.5
An x Fon x Al		mm	1068x675x235
An x Fon x Al	(Embalaje)	mm	1145x755x318
		CÓDIGO	910.910.0277
		PRECIO	920 €

QZA-D8S

CONSOLA

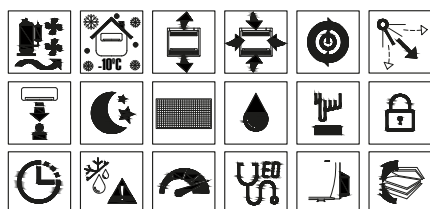

UNIDAD EVAPORADORA CONSOLA

42QZA012D8S

Alimentación		V/Hz/Ph	220-240V / 50Hz / 1PH
Capacidad Nominal	Frigorífica / Calorífica	kW	3,52 / 3,70
Caudal	(alto / medio / bajo)	m³/h	530/480/360
Potencia Sonora		dB(A)	60
Presión sonora	(alta / media / baja)	dB(A)	45/43/38
Potencia Ventilador		W	67
Corriente Ventilador		A	0,60
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido / L. Gas	mm (pulg.)	ø6.35 (¼") / ø9.52 (¾")
Cableado Interconexión		Nxømm²	4x1,5mm²
Peso	Neto/Bruto	kg	15,0/19,5
An x Fon x Al		mm	700x210x600
An x Fon x Al	(Embalaje)	mm	810x305x710
		CÓDIGO	910.910.0226
		PRECIO	702 €

QTD- D8S


CASSETTES



UNIDAD EVAPORADORA CASSETTE			42QTD009D8S	42QTD012D8S	42QTD018D8S-1
Alimentación		V/Hz/Ph	220-240V / 50Hz / 1PH	220-240V / 50Hz / 1PH	220-240V / 50Hz / 1PH
Capacidad Nominal	Frigorífica	kW	2,64	3,52	5,00
	Calorífica	kW	3,00	4,00	5,50
Caudal de Aire	(alto / medio / bajo)	m³/h	560/430/390	560/430/390	650/530/370
Potencia Sonora		dB(A)	58	59	60
Presión sonora		dB(A)	42/39/36	42/39/36	45/42/36
Potencia Ventilador	(alta / media / baja)	W	45	45	45
Corriente Ventilador		A	0,40	0,40	0,40
Tuberías Frigoríficas	Máxima	mm (pulg.)	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")
	L. Líquido	mm (pulg.)	ø9.52 (¾")	ø9.52 (¾")	ø12.7 (½")
Cableado Interconexión	L. Gas	Nxømm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²
Peso Cuerpo		kg	15,0/18,0	16,5/19,0	16,5/19,0
An x Fon x Al Cuerpo	Neto/Bruto	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso Panel		kg	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5
An x Fon x Al Panel	Neto/Bruto	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
CÓDIGO			910.910.0218	910.910.0219	910.910.0220
PRECIO			866 €	964 €	1.224 €

QSS- D8S

CONDUCTOS



UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTO			42QSS009D8S-1	42QSS012D8S	42QSS018D8S
Alimentación		V/Hz/Ph	220-240V / 50Hz / 1PH	220-240V / 50Hz / 1PH	220-240V / 50Hz / 1PH
Capacidad Nominal	Frigorífica	kW	2,64	3,52	5,00
	Calorífica	kW	2,93	3,80	5,40
Caudal de Aire	(alto / medio / bajo)	m³/h	580/480/300	580/480/300	880/650/350
Potencia Sonora		dB(A)	60	60	59
Presión sonora	(alta / media / baja)	dB(A)	42/36/30	42/36/30	41,5/38/33
Potencia Ventilador		W	130	130	90
Corriente Ventilador	Máxima	A	1,11	1,11	0,75
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")	ø6.35 (¼")
	L. Gas	mm (pulg.)	ø9.52 (¾")	ø9.52 (¾")	ø12.7 (½")
Cableado Interconexión		Nxømm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²	4x1,5mm²
Peso Neto/Bruto	Neto/Bruto	kg	18,0/22,0	18,0/22,0	23,0/29,0
An x Fon x Al		mm	700x450x200	700x450x200	880x674x210
CÓDIGO			910.910.0211	910.910.0212	910.910.0269
PRECIO			857 €	890 €	1.049 €



FRÍO

38QUS014D8S2

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOM. (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UNIT A	UNIT B	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA
1 X 1	7	7	—	2.00	—	1.23	2.00	2.90	0.30	0.62	0.77
	9	9	—	2.50	—	1.23	2.50	3.20	0.30	0.77	0.97
	12	12	—	3.50	—	1.23	3.50	3.90	0.30	1.08	1.30
	18	18	—	4.10	—	1.35	4.10	4.50	0.40	1.27	1.46
2 X 1	7+7	7	7	2.05	2.05	1.76	4.10	4.54	0.43	1.27	1.46
	7+9	7	9	1.79	2.31	1.76	4.10	4.54	0.43	1.27	1.46
	7+12	7	12	1.51	2.59	1.76	4.10	4.54	0.43	1.27	1.46
	9+9	9	9	2.05	2.05	1.76	4.10	4.54	0.43	1.27	1.46

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOM. (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UNIT A	UNIT B	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA
1 X 1	7	7	—	2.45	—	1.41	2.50	2.82	0.28	0.67	0.83
	9	9	—	2.92	—	1.41	2.90	3.36	0.28	0.78	0.97
	12	12	—	3.75	—	1.41	3.80	4.31	0.28	1.02	1.23
	18	18	—	4.70	—	1.55	4.70	5.20	0.38	1.27	1.32
2 X 1	7+7	7	7	2.35	2.35	2.02	4.70	5.20	0.39	1.15	1.32
	7+9	7	9	2.06	2.64	2.02	4.70	5.20	0.39	1.15	1.32
	7+12	7	12	1.75	3.00	2.02	4.75	5.26	0.39	1.19	1.32
	9+9	9	9	2.38	2.38	2.02	4.75	5.26	0.39	1.19	1.32

FRÍO

38QUS018D8S2-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UNIT A	UNIT B	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA
1 X 1	7	7	—	2,00	—	1,40	2,00	2,90	0,35	0,62	0,77
	9	9	—	2,50	—	1,40	2,50	3,20	0,35	0,77	0,96
	12	12	—	3,50	—	1,40	3,50	3,90	0,35	1,07	1,29
	18	18	—	5,00	—	1,61	5,00	5,41	0,45	1,55	2,01
2 X 1	7+7	7	7	2,10	2,10	2,08	4,20	5,51	0,53	1,05	2,17
	7+9	7	9	2,06	2,64	2,08	4,70	5,72	0,53	1,24	2,17
	7+12	7	12	1,95	3,35	2,08	5,30	6,29	0,53	1,64	2,17
	9+9	9	9	2,60	2,60	2,08	5,20	6,29	0,53	1,61	2,17
	9+12	9	12	2,31	3,09	2,08	5,40	6,29	0,53	1,67	2,17

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UNIT A	UNIT B	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA
1 X 1	7	7	—	2.50	—	1.54	2.50	3.03	0.32	0.67	0.84
	9	9	—	3.00	—	1.54	3.00	3.63	0.32	0.80	1.01
	12	12	—	3.80	—	1.54	3.80	4.60	0.32	1.01	1.22
	18	18	—	5.30	—	1.71	5.30	5.72	0.42	1.43	1.72
2 X 1	7+7	7	7	2.50	2.50	2.20	5.00	5.94	0.47	1.22	1.86
	7+9	7	9	2.32	2.98	2.20	5.30	6.05	0.47	1.29	1.86
	7+12	7	12	2.03	3.47	2.20	5.50	6.66	0.47	1.43	1.86
	9+9	9	9	2.75	2.75	2.20	5.50	6.66	0.47	1.38	1.86
	9+12	9	12	2.40	3.20	2.20	5.60	6.66	0.47	1.45	1.86

FRÍO

38QUS021D8S3

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (KW)			CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.
1 X 1	7	7	—	—	2.00	—	—	1.43	2.00	2.90	0.38	0.62	0.78
	9	9	—	—	2.50	—	—	1.43	2.50	3.20	0.38	0.78	0.97
	12	12	—	—	3.50	—	—	1.43	3.50	3.90	0.38	1.09	1.31
	18	18	—	—	5.00	—	—	1.65	5.00	6.50	0.48	1.55	1.79
2 X 1	7+7	7	7	—	2.10	2.10	—	2.01	4.20	5.49	0.56	1.31	1.88
	7+9	7	9	—	2.06	2.64	—	2.01	4.70	5.80	0.56	1.46	1.98
	7+12	7	12	—	1.95	3.35	—	2.01	5.30	6.10	0.56	1.65	2.07
	7+18	7	18	—	1.76	4.54	—	2.01	6.30	6.83	0.56	1.94	2.17
	9+9	9	9	—	2.65	2.65	—	2.01	5.30	6.41	0.56	1.65	2.07
	9+12	9	12	—	2.57	3.43	—	2.01	6.00	6.59	0.56	1.85	2.11
	9+18	9	18	—	2.10	4.20	—	2.01	6.30	6.83	0.56	1.94	2.17
	12+12	12	12	—	3.10	3.10	—	2.01	6.20	6.83	0.56	1.91	2.17
3 X 1	7+7+7	7	7	7	2.03	2.03	2.03	2.44	6.10	7.20	0.68	1.88	2.35
	7+7+9	7	7	9	1.92	1.92	2.47	2.44	6.30	7.26	0.68	1.94	2.35
	7+7+12	7	7	12	1.70	1.70	2.91	2.44	6.30	7.32	0.68	1.94	2.35
	7+9+9	7	9	9	1.76	2.27	2.27	2.44	6.30	7.32	0.68	1.94	2.35
	9+9+9	9	9	9	2.10	2.10	2.10	2.44	6.30	7.32	0.68	1.94	2.35

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (KW)			CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.
1 X 1	7	7	—	—	2.50	—	—	1.43	2.50	3.03	0.35	0.73	0.92
	9	9	—	—	3.00	—	—	1.43	3.00	3.63	0.35	0.88	1.10
	12	12	—	—	3.80	—	—	1.43	3.80	4.60	0.35	1.11	1.34
	18	18	—	—	5.30	—	—	1.82	5.30	6.94	0.45	1.54	2.07
2 X 1	7+7	7	7	—	2.50	2.50	—	2.22	5.00	6.07	0.54	1.39	1.80
	7+9	7	9	—	2.45	3.15	—	2.22	5.60	6.40	0.54	1.55	1.89
	7+12	7	12	—	2.21	3.79	—	2.22	6.00	6.74	0.54	1.64	1.98
	7+18	7	18	—	1.79	4.61	—	2.22	6.40	7.55	0.54	1.76	2.07
	9+9	9	9	—	3.00	3.00	—	2.22	6.00	7.08	0.54	1.64	1.98
	9+12	9	12	—	2.74	3.66	—	2.22	6.40	7.28	0.54	1.75	2.01
	9+18	9	18	—	2.13	4.27	—	2.22	6.40	7.55	0.54	1.77	2.07
	12+12	12	12	—	3.20	3.20	—	2.22	6.40	7.55	0.54	1.75	2.07
3 X 1	7+7+7	7	7	7	2.25	2.25	2.25	2.70	6.74	7.95	0.65	1.80	2.25
	7+7+9	7	7	9	2.07	2.07	2.66	2.70	6.80	7.95	0.65	1.81	2.25
	7+7+12	7	7	12	1.86	1.86	3.18	2.70	6.90	8.09	0.65	1.84	2.25
	7+9+9	7	9	9	1.93	2.48	2.48	2.70	6.90	8.09	0.65	1.84	2.25
	9+9+9	9	9	9	2.30	2.30	2.30	2.70	6.90	8.09	0.65	1.84	2.25

FRÍO

38QUS027D8S3-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (KW)			CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.
1 X 1	7	7	—	—	2.00	—	—	1.58	2.00	2.90	0.40	0.62	0.78
	9	9	—	—	2.50	—	—	1.58	2.50	3.20	0.40	0.78	0.97
	12	12	—	—	3.50	—	—	1.58	3.50	3.90	0.40	1.09	1.31
	18	18	—	—	5.00	—	—	1.78	5.00	6.50	0.50	1.55	1.79
2 X 1	7+7	7	7	—	2.10	2.10	—	2.21	4.20	6.32	0.64	1.30	2.08
	7+9	7	9	—	2.06	2.64	—	2.21	4.70	6.72	0.64	1.46	2.20
	7+12	7	12	—	1.95	3.35	—	2.21	5.30	7.11	0.64	1.64	2.45
	7+18	7	18	—	1.82	4.68	—	2.21	6.50	7.90	0.64	2.01	2.69
	9+9	9	9	—	2.65	2.65	—	2.21	5.30	7.11	0.64	1.64	2.45
	9+12	9	12	—	2.57	3.43	—	2.21	6.00	7.51	0.64	1.86	2.57
	9+18	9	18	—	2.27	4.53	—	2.21	6.80	7.90	0.64	2.11	2.69
	12+12	12	12	—	3.15	3.15	—	2.21	6.30	7.66	0.64	1.95	2.64
3 X 1	12+18	12	18	—	2.72	4.08	—	2.21	6.80	7.90	0.64	2.11	2.69
	7+7+7	7	7	7	2.43	2.43	2.43	2.77	7.30	8.69	0.76	2.26	2.91
	7+7+9	7	7	9	2.25	2.25	2.90	2.77	7.40	8.69	0.76	2.29	2.91
	7+7+12	7	7	12	2.13	2.13	3.65	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	7+7+18	7	7	18	1.73	1.73	4.44	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	7+9+9	7	9	9	2.13	2.74	2.74	2.77	7.60	8.69	0.76	2.35	2.91
	7+9+12	7	9	12	1.98	2.54	3.39	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	7+9+18	7	9	18	1.63	2.09	4.18	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	7+12+12	7	12	12	1.78	3.06	3.06	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	9+9+9	9	9	9	2.63	2.63	2.63	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	9+9+12	9	9	12	2.37	2.37	3.16	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91
	9+12+12	9	12	12	2.15	2.87	2.87	2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (KW)			CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT A	UNIT B	UNIT C	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.	MÍNIMA	NOMINAL	MÁXIMA.
1 X 1	7	7	—	—	2.50	—	—	1.58	2.50	2.90	0.40	0.69	0.87
	9	9	—	—	3.00	—	—	1.58	3.00	3.20	0.40	0.83	1.04
	12	12	—	—	3.80	—	—	1.58	3.80	3.90	0.40	1.05	1.26
	18	18	—	—	5.60	—	—	1.82	5.60	6.95	0.50	1.55	1.78
2 X 1	7+7	7	7	—	2.50	2.50	—	2.21	5.00	6.32	0.55	1.38	1.81
	7+9	7	9	—	2.45	3.15	—	2.21	5.60	6.72	0.55	1.54	1.91
	7+12	7	12	—	2.21	3.79	—	2.21	6.00	7.11	0.55	1.61	2.12
	7+18	7	18	—	1.96	5.04	—	2.21	7.00	7.90	0.55	1.88	2.34
	9+9	9	9	—	3.00	3.00	—	2.21	6.00	7.11	0.55	1.61	2.12
	9+12	9	12	—	2.70	3.60	—	2.21	6.30	7.51	0.55	1.69	2.23
	9+18	9	18	—	2.33	4.67	—	2.21	7.00	7.90	0.55	1.88	2.34
	12+12	12	12	—	3.25	3.25	—	2.21	6.50	7.66	0.55	1.74	2.29
3 X 1	12+18	12	18	—	2.80	4.20	—	2.21	7.00	7.90	0.55	1.88	2.34
	7+7+7	7	7	7	2.27	2.27	2.27	2.77	6.80	8.69	0.66	1.82	2.53
	7+7+9	7	7	9	2.13	2.13	2.74	2.77	7.00	8.69	0.66	1.88	2.53
	7+7+12	7	7	12	2.05	2.05	3.52	2.77	7.62	8.69	0.66	2.04	2.53
	7+7+18	7	7	18	1.75	1.75	4.50	2.77	8.00	8.69	0.66	2.15	2.53
	7+9+9	7	9	9	2.13	2.74	2.74	2.77	7.62	8.69	0.66	2.04	2.53
	7+9+12	7	9	12	1.98	2.54	3.39	2.77	7.90	8.69	0.66	2.12	2.53
	7+9+18	7	9	18	1.65	2.12	4.24	2.77	8.00	8.69	0.66	2.15	2.53
	7+12+12	7	12	12	1.81	3.10	3.10	2.77	8.00	8.69	0.66	2.15	2.53
	9+9+9	9	9	9	2.63	2.63	2.63	2.77	7.90	8.69	0.66	2.12	2.53
	9+9+12	9	9	12	2.40	2.40	3.20	2.77	8.00	8.69	0.66	2.15	2.53
	9+12+12	9	12	12	2.18	2.91	2.91	2.77	8.00	8.69	0.66	2.15	2.53

FRÍO

38QUS028D8S4

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOM. (KW)				CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
1 X1	7	7	—	—	—	2.00	—	—	—	1.52	2.00	2.90	0.40	0.62	0.78
	9	9	—	—	—	2.50	—	—	—	1.52	2.50	3.20	0.40	0.78	0.97
	12	12	—	—	—	3.50	—	—	—	1.52	3.50	3.90	0.40	1.09	1.31
	18	18	—	—	—	5.00	—	—	—	1.72	5.00	6.50	0.50	1.55	1.79
2 X 1	7+7	7	7	—	—	2.10	2.10	—	—	2.05	4.20	6.08	0.62	1.31	1.98
	7+9	7	9	—	—	2.06	2.64	—	—	2.05	4.70	6.40	0.62	1.46	2.10
	7+12	7	12	—	—	1.95	3.35	—	—	2.05	5.30	6.81	0.62	1.65	2.23
	7+18	7	18	—	—	1.96	5.04	—	—	2.05	7.00	7.55	0.62	2.18	2.72
	9+9	9	9	—	—	2.65	2.65	—	—	2.05	5.30	6.81	0.62	1.65	2.23
	9+12	9	12	—	—	2.57	3.43	—	—	2.05	6.00	6.98	0.62	1.87	2.35
	9+18	9	18	—	—	2.43	4.87	—	—	2.05	7.30	7.55	0.62	2.27	2.72
	12+12	12	12	—	—	3.25	3.25	—	—	2.05	6.50	7.39	0.62	2.02	2.42
	12+18	12	18	—	—	2.92	4.38	—	—	2.05	7.30	7.55	0.62	2.27	2.72
	18+18	18	18	—	—	3.75	3.75	—	—	2.05	7.50	7.55	0.62	2.34	2.72
	7+7+7	7	7	7	—	2.00	2.00	2.00	—	2.63	6.00	8.46	0.74	1.85	2.87
	7+7+9	7	7	9	—	1.98	1.98	2.54	—	2.63	6.50	8.46	0.74	2.00	2.87
3 X 1	7+7+12	7	7	12	—	1.91	1.91	3.28	—	2.63	7.10	8.46	0.74	2.18	2.87
	7+7+18	7	7	18	—	1.71	1.71	4.39	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	7+9+9	7	9	9	—	1.90	2.45	2.68	—	2.63	6.80	8.46	0.74	2.09	2.87
	7+9+12	7	9	12	—	1.88	2.41	3.21	—	2.63	7.50	8.46	0.74	2.31	2.87
	7+9+18	7	9	18	—	1.61	2.06	4.13	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	7+12+12	7	12	12	—	1.76	3.02	3.02	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	9+9+9	9	9	9	—	2.37	2.37	2.37	—	2.63	7.10	8.46	0.74	2.18	2.87
	9+9+12	9	9	12	—	2.34	2.34	3.12	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	9+9+18	9	9	18	—	1.95	1.95	3.90	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	9+12+12	9	12	12	—	2.13	2.84	2.84	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	12+12+12	12	12	12	—	2.60	2.60	2.60	—	2.63	7.80	8.46	0.74	2.40	2.87
	7+7+7+7	7	7	7	7	2.05	2.05	2.05	2.05	3.04	8.21	9.93	0.84	2.47	3.09
4 X 1	7+7+7+9	7	7	7	9	1.92	1.92	1.92	2.46	3.04	8.21	9.93	0.84	2.47	3.09
	7+7+7+12	7	7	7	12	1.74	1.74	1.74	2.99	3.04	8.21	9.93	0.84	2.47	3.09
	7+7+9+9	7	7	9	9	1.80	1.80	2.31	2.31	3.04	8.21	9.93	0.84	2.47	3.09
	7+7+9+12	7	7	9	12	1.64	1.64	2.11	2.81	3.04	8.21	9.93	0.84	2.49	3.09
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.69	2.17	2.17	2.17	3.04	8.21	9.93	0.84	2.48	3.09
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.05	2.05	2.05	2.05	3.04	8.21	9.93	0.84	2.50	3.09

CALOR

38QUS028D8S4

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOM. (KW)				CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
1 X1	7	7	—	—	—	2.50	—	—	—	1.68	2.50	2.90	0.40	0.69	0.87
	9	9	—	—	—	3.00	—	—	—	1.68	3.00	3.20	0.40	0.83	1.04
	12	12	—	—	—	3.80	—	—	—	1.68	3.80	3.90	0.40	1.05	1.26
	18	18	—	—	—	5.60	—	—	—	1.91	5.60	7.01	0.50	1.55	1.78
2 X1	7+7	7	7	—	—	2.50	2.50	—	—	2.28	5.00	6.73	0.61	1.39	1.96
	7+9	7	9	—	—	2.45	3.15	—	—	2.28	5.60	7.10	0.61	1.55	2.08
	7+12	7	12	—	—	2.21	3.79	—	—	2.28	6.00	7.55	0.61	1.66	2.20
	7+18	7	18	—	—	2.18	5.62	—	—	2.28	7.80	8.37	0.61	2.16	2.69
	9+9	9	9	—	—	3.00	3.00	—	—	2.28	6.00	7.55	0.61	1.66	2.20
	9+12	9	12	—	—	3.00	4.00	—	—	2.28	7.00	7.74	0.61	1.94	2.32
	9+18	9	18	—	—	2.63	5.27	—	—	2.28	7.90	8.37	0.61	2.19	2.69
	12+12	12	12	—	—	3.75	3.75	—	—	2.28	7.50	8.19	0.61	2.08	2.40
	12+18	12	18	—	—	3.20	4.80	—	—	2.28	8.00	8.37	0.61	2.22	2.69
	18+18	18	18	—	—	4.00	4.00	—	—	2.28	8.00	8.37	0.61	2.22	2.69
3 X1	7+7+7	7	7	7	—	2.33	2.33	2.33	—	2.91	7.00	9.37	0.73	1.92	2.84
	7+7+9	7	7	9	—	2.37	2.37	3.05	—	2.91	7.80	9.37	0.73	2.14	2.84
	7+7+12	7	7	12	—	2.29	2.29	3.92	—	2.91	8.50	9.37	0.73	2.28	2.84
	7+7+18	7	7	18	—	1.93	1.93	4.95	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.37	2.84
	7+9+9	7	9	9	—	2.38	3.06	2.68	—	2.91	8.50	9.37	0.73	2.28	2.84
	7+9+12	7	9	12	—	2.20	2.83	3.77	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.36	2.84
	7+9+18	7	9	18	—	1.81	2.33	4.66	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.37	2.84
	7+12+12	7	12	12	—	1.99	3.41	3.41	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.36	2.84
	9+9+9	9	9	9	—	2.93	2.93	2.93	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.36	2.84
	9+9+12	9	9	12	—	2.64	2.64	3.52	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.36	2.84
	9+9+18	9	9	18	—	2.20	2.20	4.40	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.37	2.84
	9+12+12	9	12	12	—	2.40	3.20	3.20	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.37	2.84
	12+12+12	12	12	12	—	2.93	2.93	2.93	—	2.91	8.80	9.37	0.73	2.37	2.84
	7+7+7+7	7	7	7	7	2.28	2.28	2.28	2.28	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06
4 X1	7+7+7+9	7	7	7	9	2.12	2.12	2.12	2.73	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06
	7+7+7+12	7	7	7	12	1.93	1.93	1.93	3.31	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06
	7+7+9+9	7	7	9	9	1.99	1.99	2.56	2.56	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06
	7+7+9+12	7	7	9	12	1.82	1.82	2.34	3.12	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.87	2.41	2.41	2.41	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.28	2.28	2.28	2.28	3.37	9.10	11.01	0.83	2.45	3.06

FRÍO

38QUS036D8S4

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOM. (KW)				CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
1 X1	7	7	—	—	—	2.00	—	—	—	1.59	2.00	2.90	0.45	0.62	0.78
	9	9	—	—	—	2.50	—	—	—	1.59	2.50	3.20	0.45	0.78	0.97
	12	12	—	—	—	3.50	—	—	—	1.59	3.50	3.90	0.45	1.09	1.31
	18	18	—	—	—	5.00	—	—	—	1.80	5.00	6.50	0.58	1.56	1.79
2 X1	7+7	7	7	—	—	2.10	2.10	—	—	2.23	4.20	6.36	0.63	1.31	2.15
	7+9	7	9	—	—	2.06	2.64	—	—	2.23	4.70	6.57	0.63	1.46	2.31
	7+12	7	12	—	—	2.03	3.47	—	—	2.23	5.50	6.89	0.63	1.71	2.48
	7+18	7	18	—	—	1.96	5.04	—	—	2.23	7.00	8.48	0.63	2.18	2.91
	9+9	9	9	—	—	2.65	2.65	—	—	2.23	5.30	6.89	0.63	1.65	2.48
	9+12	9	12	—	—	2.57	3.43	—	—	2.23	6.00	7.42	0.63	1.87	2.64
	9+18	9	18	—	—	2.50	5.00	—	—	2.23	7.50	9.54	0.63	2.34	2.97
	12+12	12	12	—	—	3.50	3.50	—	—	2.23	7.00	7.95	0.63	2.18	2.81
	12+18	12	18	—	—	3.40	5.10	—	—	2.23	8.50	10.07	0.63	2.65	2.97
	18+18	18	18	—	—	5.00	5.00	—	—	2.23	10.00	10.60	0.63	3.12	3.30
	7+7+7	7	7	7	—	2.00	2.00	2.00	—	2.86	6.00	7.42	0.79	1.85	2.97
	7+7+9	7	7	9	—	1.98	1.98	2.54	—	2.86	6.50	7.95	0.79	2.01	3.14
3 X1	7+7+12	7	7	12	—	2.02	2.02	3.46	—	2.86	7.50	9.01	0.79	2.33	3.30
	7+7+18	7	7	18	—	1.97	1.97	5.06	—	2.86	9.00	11.66	0.79	2.80	3.63
	7+9+9	7	9	9	—	1.96	2.52	2.52	—	2.86	7.00	9.01	0.79	2.17	3.30
	7+9+12	7	9	12	—	2.00	2.57	3.43	—	2.86	8.00	10.07	0.79	2.48	3.47
	7+9+18	7	9	18	—	1.96	2.51	5.03	—	2.86	9.50	11.66	0.79	2.96	3.63
	7+12+12	7	12	12	—	2.03	3.48	3.48	—	2.86	9.00	10.60	0.79	2.80	3.47
	7+12+18	7	12	18	—	1.89	3.24	4.86	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	7+18+18	7	18	18	—	1.63	4.19	4.19	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	9+9+9	9	9	9	—	2.50	2.50	2.50	—	2.86	7.50	10.07	0.79	2.34	3.47
	9+9+12	9	9	12	—	2.55	2.55	3.40	—	2.86	8.50	10.60	0.79	2.65	3.47
	9+9+18	9	9	18	—	2.50	2.50	5.00	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	9+12+12	9	12	12	—	2.59	3.45	3.45	—	2.86	9.50	11.66	0.79	2.96	3.63
4 X1	9+12+18	9	12	18	—	2.31	3.08	4.62	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	9+18+18	9	18	18	—	2.00	4.00	4.00	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	12+12+12	12	12	12	—	3.33	3.33	3.33	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	12+12+18	12	12	18	—	2.86	2.86	4.29	—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.12	3.63
	7+7+7+7	7	7	7	7	2.05	2.05	2.05	2.05	3.71	8.20	10.60	0.89	2.30	3.30
	7+7+7+9	7	7	7	9	1.98	1.98	1.98	2.55	3.71	8.50	11.66	0.89	2.50	3.47
	7+7+7+12	7	7	7	12	2.02	2.02	2.02	3.45	3.71	9.50	12.72	0.89	2.88	3.63
	7+7+7+18	7	7	7	18	1.88	1.88	1.88	4.85	3.71	10.50	13.78	0.89	3.27	4.29
	7+7+9+9	7	7	9	9	1.97	1.97	2.53	2.53	3.71	9.00	12.72	0.89	2.73	3.63
	7+7+9+12	7	7	9	12	2.00	2.00	2.57	3.43	3.71	10.00	13.25	0.89	3.12	3.96
	7+7+9+18	7	7	9	18	1.79	1.79	2.30	4.61	3.71	10.50	13.78	0.89	3.27	4.29
	7+7+12+12	7	7	12	12	1.93	1.93	3.32	3.32	3.71	10.50	13.78	0.89	3.27	4.29
	7+7+12+18	7	7	12	18	1.67	1.67	2.86	4.30	3.71	10.50	13.78	0.89	3.27	4.29
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.96	2.51	2.51	2.51	3.71	9.50	13.25	0.89	2.94	3.80
	7+9+9+12	7	9	9	12	2.01	2.58	2.58	3.44	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	7+9+9+18	7	9	9	18	1.73	2.22	2.22	4.44	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	7+9+12+12	7	9	12	12	1.86	2.39	3.18	3.18	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	7+9+12+18	7	9	12	18	1.61	2.07	2.77	4.15	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	7+12+12+12	7	12	12	12	1.73	2.96	2.96	2.96	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.65	2.65	2.65	2.65	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	9+9+9+12	9	9	9	12	2.45	2.45	2.45	3.26	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	9+9+9+18	9	9	9	18	2.12	2.12	2.12	4.24	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	9+9+12+12	9	9	12	12	2.27	2.27	3.03	3.03	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29
	9+12+12+12	9	12	12	12	2.12	2.83	2.83	2.83	3.71	10.60	13.78	0.89	3.30	4.29

CALOR

38QUS036D8S4

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOM. (KW)				CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
1 X1	7	7	—	—	—	2.50	—	—	—	1.80	2.50	2.90	0.45	0.69	0.86
	9	9	—	—	—	3.00	—	—	—	1.80	3.00	3.20	0.45	0.83	1.04
	12	12	—	—	—	3.80	—	—	—	1.80	3.80	3.90	0.45	1.05	1.26
	18	18	—	—	—	5.60	—	—	—	2.04	5.60	7.00	0.55	1.55	1.78
2 X1	7+7	7	7	—	—	2.50	2.50	—	—	2.52	5.00	7.20	0.63	1.38	2.15
	7+9	7	9	—	—	2.45	3.15	—	—	2.52	5.60	7.44	0.63	1.54	2.31
	7+12	7	12	—	—	2.21	3.79	—	—	2.52	6.00	7.80	0.63	1.65	2.48
	7+18	7	18	—	—	2.24	5.76	—	—	2.52	8.00	9.60	0.63	2.21	2.91
	9+9	9	9	—	—	3.00	3.00	—	—	2.52	6.00	7.80	0.63	1.65	2.48
	9+12	9	12	—	—	3.00	4.00	—	—	2.52	7.00	8.40	0.63	1.93	2.64
	9+18	9	18	—	—	2.93	5.87	—	—	2.52	8.80	10.80	0.63	2.43	2.98
	12+12	12	12	—	—	3.75	3.75	—	—	2.52	7.50	9.00	0.63	2.07	2.81
	12+18	12	18	—	—	3.76	5.64	—	—	2.52	9.40	11.40	0.63	2.60	2.98
	18+18	18	18	—	—	5.50	5.50	—	—	2.52	11.00	12.00	0.63	3.05	3.31
3 X1	7+7+7	7	7	7	—	2.50	2.50	2.50	—	3.24	7.50	8.40	0.79	2.05	2.98
	7+7+9	7	7	9	—	2.37	2.37	3.05	—	3.24	7.80	9.00	0.79	2.14	3.14
	7+7+12	7	7	12	—	2.29	2.29	3.92	—	3.24	8.50	10.20	0.79	2.33	3.31
	7+7+18	7	7	18	—	2.52	2.52	6.47	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.17	3.64
	7+9+9	7	9	9	—	2.38	3.06	3.06	—	3.24	8.50	10.20	0.79	2.33	3.31
	7+9+12	7	9	12	—	2.50	3.21	4.29	—	3.24	10.00	11.40	0.79	2.74	3.47
	7+9+18	7	9	18	—	2.37	3.04	6.09	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.17	3.64
	7+12+12	7	12	12	—	2.48	4.26	4.26	—	3.24	11.00	12.00	0.79	3.03	3.47
	7+12+18	7	12	18	—	2.18	3.73	5.59	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.18	3.64
	7+18+18	7	18	18	—	1.87	4.81	4.81	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.19	3.64
	9+9+9	9	9	9	—	3.33	3.33	3.33	—	3.24	10.00	11.40	0.79	2.75	3.47
	9+9+12	9	9	12	—	3.30	3.30	4.40	—	3.24	11.00	12.00	0.79	3.03	3.47
	9+9+18	9	9	18	—	2.88	2.88	5.75	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.19	3.64
	9+12+12	9	12	12	—	3.14	4.18	4.18	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.17	3.64
	9+12+18	9	12	18	—	2.65	3.54	5.31	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.18	3.64
	9+18+18	9	18	18	—	2.30	4.60	4.60	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.19	3.64
4 X1	12+12+12	12	12	12	—	3.83	3.83	3.83	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.17	3.64
	12+12+18	12	12	18	—	3.29	3.29	4.93	—	3.24	11.50	13.20	0.79	3.19	3.64
	7+7+7+7	7	7	7	7	2.50	2.50	2.50	2.50	4.20	10.00	12.00	0.89	2.59	3.31
	7+7+7+9	7	7	7	9	2.57	2.57	2.57	3.30	4.20	11.00	12.60	0.89	2.93	3.47
	7+7+7+12	7	7	7	12	2.50	2.50	2.50	4.29	4.20	11.80	13.20	0.89	3.19	3.64
	7+7+7+18	7	7	7	18	2.15	2.15	2.15	5.54	4.20	12.00	14.40	0.89	3.29	4.30
	7+7+9+9	7	7	9	9	2.58	2.58	3.32	3.32	4.20	11.80	13.20	0.89	3.19	3.64
	7+7+9+12	7	7	9	12	2.40	2.40	3.09	4.11	4.20	12.00	13.80	0.89	3.24	3.97
	7+7+9+18	7	7	9	18	2.05	2.05	2.63	5.27	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	7+7+12+12	7	7	12	12	2.21	2.21	3.79	3.79	4.20	12.00	14.40	0.89	3.29	4.30
	7+7+12+18	7	7	12	18	1.91	1.91	3.27	4.91	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	7+9+9+9	7	9	9	9	2.47	3.18	3.18	3.18	4.20	12.00	13.80	0.89	3.24	3.80
	7+9+9+12	7	9	9	12	2.27	2.92	2.92	3.89	4.20	12.00	14.40	0.89	3.30	4.30
	7+9+9+18	7	9	9	18	1.95	2.51	2.51	5.02	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	7+9+12+12	7	9	12	12	2.10	2.70	3.60	3.60	4.20	12.00	14.40	0.89	3.30	4.30
	7+9+12+18	7	9	12	18	1.83	2.35	3.13	4.70	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	7+12+12+12	7	12	12	12	1.95	3.35	3.35	3.35	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	7+12+12+18	7	12	12	18	1.71	2.94	2.94	4.41	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	9+9+9+9	9	9	9	9	3.00	3.00	3.00	3.00	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	9+9+9+12	9	9	9	12	2.77	2.77	2.77	3.69	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	9+9+9+18	9	9	9	18	2.40	2.40	2.40	4.80	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	9+9+12+12	9	9	12	12	2.57	2.57	3.43	3.43	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30
	9+12+12+12	9	12	12	12	2.40	3.20	3.20	3.20	4.20	12.00	14.40	0.89	3.31	4.30

FRÍO

38QUS042D8S5

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOM. (KW)					CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
1 X1	7	7	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—	1.66	2.00	2.90	0.45	0.62	0.78
	9	9	—	—	—	—	2.50	—	—	—	—	1.66	2.50	3.20	0.45	0.78	0.97
	12	12	—	—	—	—	3.50	—	—	—	—	1.66	3.50	3.90	0.45	1.09	1.30
	18	18	—	—	—	—	5.00	—	—	—	—	1.85	5.00	6.50	0.58	1.56	1.79
	24	24	—	—	—	—	7.00	—	—	—	—	2.09	7.00	8.20	0.70	2.18	2.29
2 X1	7+7	7	7	—	—	—	2.10	2.10	—	—	—	2.34	4.20	7.38	0.63	1.30	2.16
	7+9	7	9	—	—	—	2.06	2.64	—	—	—	2.34	4.70	7.63	0.63	1.46	2.31
	7+12	7	12	—	—	—	2.03	3.47	—	—	—	2.34	5.50	8.00	0.63	1.70	2.50
	7+18	7	18	—	—	—	1.96	5.04	—	—	—	2.34	7.00	9.84	0.63	2.17	2.65
	7+24	7	24	—	—	—	2.05	7.05	—	—	—	2.34	9.10	11.69	0.63	2.83	2.98
	9+9	9	9	—	—	—	2.65	2.65	—	—	—	2.34	5.30	8.00	0.63	1.64	2.50
	9+12	9	12	—	—	—	2.57	3.43	—	—	—	2.34	6.00	8.61	0.63	1.86	2.53
	9+18	9	18	—	—	—	2.50	5.00	—	—	—	2.34	7.50	11.07	0.63	2.34	2.80
	9+24	9	24	—	—	—	2.65	7.05	—	—	—	2.34	9.70	12.30	0.63	3.02	3.17
	12+12	12	12	—	—	—	3.50	3.50	—	—	—	2.34	7.00	9.23	0.63	2.17	2.65
	12+18	12	18	—	—	—	3.40	5.10	—	—	—	2.34	8.50	11.69	0.63	2.65	3.06
	12+24	12	24	—	—	—	3.33	6.67	—	—	—	2.34	10.00	12.30	0.63	3.12	3.35
	18+18	18	18	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	2.34	10.50	12.30	0.63	3.27	3.35
	18+24	18	24	—	—	—	4.93	6.57	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.63	3.58	3.35
	24+24	24	24	—	—	—	6.00	6.00	—	—	—	2.34	12.00	12.50	0.63	3.74	3.35
3 X1	7+7+7	7	7	7	—	—	2.00	2.00	2.00	—	—	2.89	6.00	7.38	0.78	1.85	2.98
	7+7+9	7	7	9	—	—	1.98	1.98	2.54	—	—	2.89	6.50	8.61	0.78	2.00	3.17
	7+7+12	7	7	12	—	—	2.02	2.02	3.46	—	—	2.89	7.50	9.23	0.78	2.31	3.35
	7+7+18	7	7	18	—	—	1.97	1.97	5.06	—	—	2.89	9.00	11.07	0.78	2.78	3.54
	7+7+24	7	7	24	—	—	2.03	2.03	6.95	—	—	2.89	11.00	12.92	0.78	3.42	3.73
	7+9+9	7	9	9	—	—	1.96	2.52	2.52	—	—	2.89	7.00	9.23	0.78	2.15	3.28
	7+9+12	7	9	12	—	—	2.00	2.57	3.43	—	—	2.89	8.00	10.46	0.78	2.46	3.43
	7+9+18	7	9	18	—	—	1.96	2.51	5.03	—	—	2.89	9.50	11.07	0.78	2.93	3.65
	7+9+24	7	9	24	—	—	2.01	2.59	6.90	—	—	2.89	11.50	12.92	0.78	3.57	3.88
	7+12+12	7	12	12	—	—	2.03	3.48	3.48	—	—	2.89	9.00	11.07	0.78	2.78	3.54
	7+12+18	7	12	18	—	—	1.99	3.41	5.11	—	—	2.89	10.50	12.30	0.78	3.26	3.73
	7+12+24	7	12	24	—	—	1.87	3.21	6.42	—	—	2.89	11.50	12.92	0.78	3.57	3.88
	7+18+18	7	18	18	—	—	1.87	4.81	4.81	—	—	2.89	11.50	12.92	0.78	3.57	3.88
	9+9+9	9	9	9	—	—	2.67	2.67	2.67	—	—	2.89	8.00	10.46	0.78	2.46	3.73
	9+9+12	9	9	12	—	—	2.70	2.70	3.60	—	—	2.89	9.00	12.92	0.78	2.78	3.54
	9+9+18	9	9	18	—	—	2.63	2.63	5.25	—	—	2.89	10.50	12.30	0.78	3.26	3.73
	9+9+24	9	9	24	—	—	2.46	2.46	6.57	—	—	2.89	11.50	12.92	0.78	3.57	3.88
	9+12+12	9	12	12	—	—	2.45	3.27	3.27	—	—	2.89	9.00	11.07	0.78	2.78	3.54
	9+12+18	9	12	18	—	—	2.54	3.38	5.08	—	—	2.89	11.00	11.69	0.78	3.42	3.73
	9+12+24	9	12	24	—	—	2.30	3.07	6.13	—	—	2.89	11.50	12.92	0.78	3.57	3.88
	9+18+18	9	18	18	—	—	2.40	4.80	4.80	—	—	2.89	12.00	12.92	0.78	3.74	3.88
	12+12+12	12	12	12	—	—	3.17	3.17	3.17	—	—	2.89	9.50	11.07	0.78	2.93	3.65
	12+12+18	12	12	18	—	—	3.29	3.29	4.93	—	—	2.89	11.50	12.92	0.78	3.57	3.88
	12+12+24	12	12	24	—	—	3.00	3.00	6.00	—	—	2.89	12.00	12.92	0.78	3.74	3.88
	12+18+18	12	18	18	—	—	3.00	4.50	4.50	—	—	2.89	12.00	12.92	0.78	3.74	3.88
	12+18+24	12	18	24	—	—	2.67	4.00	5.33	—	—	2.89	12.00	12.92	0.78	3.74	3.88
	18+18+18	18	18	18	—	—	4.00	4.00	4.00	—	—	2.89	12.00	12.92	0.78	3.74	3.88
4 X1	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2.00	2.00	2.00	2.00	—	3.69	8.00	10.50	0.89	2.45	3.35
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	1.98	1.98	1.98	2.55	—	3.69	8.50	11.07	0.89	2.61	3.54
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2.02	2.02	2.02	3.45	—	3.69	9.50	11.69	0.89	2.92	3.65
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2.06	2.06	2.06	5.31	—	3.69	11.50	12.30	0.89	3.57	4.10
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1.87	1.87	1.87	6.40	—	3.69	12.00	13.53	0.89	3.74	
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2.08	2.08	2.67	2.67	—	3.69	9.50	11.69	0.89	2.92	3.65
	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2.00	2.00	2.57	3.43	—	3.69	10.00	12.30	0.89	3.08	4.10
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	1.96	1.96	2.52	5.05	—	3.69	11.50	12.30	0.89	3.57	4.10
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1.79	1.79	2.30	6.13	—	3.69	12.00	13.53	0.89	3.74	4.29
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	1.93	1.93	3.32	3.32	—	3.69	10.50	12.92	0.89	3.25	4.10
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1.83	1.83	3.14	4.70	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1.72	1.72	2.95	5.90	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1.72	1.72	4.43	4.43	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+7+18+24	7	7	18	24	—	1.54	1.54	3.95	5.27	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29

FRÍO (Continuación)

38QUS042D8S5

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOM. (KW)					CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
4 X 1	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2.06	2.65	2.65	2.65	—	3.69	10.00	12.30	0.89	3.08	4.10
	7+9+9+12	7	9	9	1	—	1.99	2.55	2.55	3.41	—	3.69	10.50	12.92	0.89	3.25	4.10
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	1.87	2.41	2.41	4.81	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1.76	2.26	2.26	6.02	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2.01	2.59	3.45	3.45	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1.83	2.35	3.13	4.70	—	3.69	12.00	13.53	0.89	3.74	4.29
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1.66	2.13	2.84	5.68	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1.66	2.13	4.26	4.26	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+9+18+24	7	9	18	24	—	1.48	1.91	3.82	5.09	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	1.87	3.21	3.21	3.21	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1.71	2.94	2.94	4.41	—	3.69	12.00	13.53	0.89	3.74	4.29
	7+12+18+18	7	12	12	24	—	1.57	2.68	2.68	5.37	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+12+18+24	7	12	18	18	—	1.57	2.68	4.03	4.03	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2.63	2.63	2.63	2.63	—	3.69	10.50	12.92	0.89	3.25	4.10
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2.65	2.65	2.65	3.54	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2.40	2.40	2.40	4.80	—	3.69	12.00	13.53	0.89	3.74	4.29
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2.17	2.17	2.17	5.79	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2.46	2.46	3.29	3.29	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2.25	2.25	3.00	4.50	—	3.69	12.00	13.53	0.89	3.74	4.29
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2.05	2.05	2.73	5.47	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	9+9+18+18	9	9	18	18	—	2.05	2.05	4.10	4.10	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2.30	3.07	3.07	3.07	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2.17	2.89	2.89	4.34	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	9+12+12+24	9	12	12	24	—	1.94	2.59	2.59	5.18	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	9+12+18+18	9	12	18	18	—	1.94	2.59	3.88	3.88	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	2.88	2.88	2.88	2.88	—	3.69	11.50	13.53	0.89	3.57	4.10
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2.73	2.73	2.73	4.10	—	3.69	12.30	13.53	0.89	3.83	4.29
	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	4.18	10.50	14.00	1.01	3.09	4.96
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2.08	2.08	2.08	2.08	2.68	4.18	11.00	14.00	1.01	3.24	4.96
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2.01	2.01	2.01	2.01	3.45	4.18	11.50	14.00	1.01	3.42	4.96
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1.87	1.87	1.87	1.87	4.81	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	7+7+7+7+24	7	7	7	7	24	1.66	1.66	1.66	1.66	5.68	4.18	12.30	14.00	1.01	3.76	4.96
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2.06	2.06	2.06	2.65	2.65	4.18	11.50	14.00	1.01	3.42	4.96
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2.00	2.00	2.00	2.57	3.43	4.18	12.00	14.00	1.01	3.57	4.96
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1.79	1.79	1.79	2.31	4.61	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	7+7+7+9+24	7	7	7	9	24	1.59	1.59	1.59	2.05	5.47	4.18	12.30	14.00	1.01	3.76	4.96
	7+7+7+12+12	7	7	7	12	12	1.91	1.91	1.91	3.28	3.28	4.18	12.30	14.00	1.01	3.69	4.96
	7+7+7+12+18	7	7	7	12	18	1.69	1.69	1.69	2.89	4.34	4.18	12.30	14.00	1.01	3.75	4.96
	7+7+7+12+24	7	7	7	12	24	1.51	1.51	1.51	2.59	5.18	4.18	12.30	14.00	1.01	3.80	4.96
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2.05	2.05	2.63	2.63	2.63	4.18	12.00	14.00	1.01	3.57	4.96
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1.96	1.96	2.52	2.52	3.35	4.18	12.30	14.00	1.01	3.69	4.96
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1.72	1.72	2.21	2.21	4.43	4.18	12.30	14.00	1.01	3.75	4.96
5 X 1	7+7+9+12+12	7	7	9	12	12	1.83	1.83	2.36	3.14	3.14	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	7+7+9+12+18	7	7	9	12	18	1.62	1.62	2.09	2.78	4.18	4.18	12.30	14.00	1.01	3.76	4.96
	7+7+9+18+18	7	7	9	18	18	1.46	1.46	1.88	3.75	3.75	4.18	12.30	14.00	1.01	3.84	4.96
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1.72	1.72	2.95	2.95	2.95	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2.00	2.57	2.57	2.57	2.57	4.18	12.30	14.00	1.01	3.69	4.96
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1.87	2.41	2.41	2.41	3.21	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1.66	2.13	2.13	2.13	4.26	4.18	12.30	14.00	1.01	3.76	4.96
	7+9+9+9+24	7	9	9	9	24	1.48	1.91	1.91	1.91	5.09	4.18	12.30	14.00	1.01	3.80	4.94
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1.76	2.26	2.26	3.01	3.01	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	7+9+9+12+18	7	9	9	12	18	1.57	2.01	2.01	2.68	4.03	4.18	12.30	14.00	1.01	3.76	4.96
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1.66	2.13	2.84	2.84	2.84	4.18	12.30	14.00	1.01	3.75	4.96
	7+12+12+12+12	7	12	12	12	12	1.57	2.68	2.68	2.68	2.68	4.18	12.30	14.00	1.01	3.75	4.96
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	4.18	12.30	14.00	1.01	3.73	4.96
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	4.18	12.30	14.00	1.01	3.76	4.96
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2.17	2.17	2.17	2.89	2.89	4.18	12.30	14.00	1.01	3.75	4.96
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2.05	2.05	2.73	2.73	2.73	4.18	12.30	14.00	1.01	3.75	4.96

CALOR

38QUS042D8S5

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOM. (KW)					CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
1 X1	7	7	—	—	—	—	2.50	—	—	—	—	1.66	2.50	2.90	0.45	0.69	0.87
	9	9	—	—	—	—	3.00	—	—	—	—	1.66	3.00	3.20	0.45	0.83	1.04
	12	12	—	—	—	—	3.80	—	—	—	—	1.66	3.80	3.90	0.45	1.05	1.26
	18	18	—	—	—	—	5.60	—	—	—	—	1.85	5.60	7.00	0.58	1.55	1.78
	24	24	—	—	—	—	7.60	—	—	—	—	2.09	7.60	8.50	0.70	2.10	2.20
2 X1	7+7	7	7	—	—	—	2.50	2.50	—	—	—	2.34	5.00	7.38	0.57	1.38	1.95
	7+9	7	9	—	—	—	2.45	3.15	—	—	—	2.34	5.60	7.63	0.57	1.54	2.09
	7+12	7	12	—	—	—	2.21	3.79	—	—	—	2.34	6.00	8.00	0.57	1.65	2.26
	7+18	7	18	—	—	—	2.24	5.76	—	—	—	2.34	8.00	9.84	0.57	2.20	2.39
	7+24	7	24	—	—	—	2.21	7.59	—	—	—	2.34	9.80	11.69	0.57	2.71	2.70
	9+9	9	9	—	—	—	3.00	3.00	—	—	—	2.34	6.00	8.00	0.57	1.65	2.26
	9+12	9	12	—	—	—	2.91	3.89	—	—	—	2.34	6.80	8.61	0.57	1.87	2.29
	9+18	9	18	—	—	—	2.93	5.87	—	—	—	2.34	8.80	11.07	0.57	2.42	2.53
	9+24	9	24	—	—	—	2.78	7.42	—	—	—	2.34	10.20	12.30	0.57	2.82	2.86
	12+12	12	12	—	—	—	3.75	3.75	—	—	—	2.34	7.50	9.23	0.57	2.07	2.39
	12+18	12	18	—	—	—	3.76	5.64	—	—	—	2.34	9.40	11.69	0.57	2.59	2.76
	12+24	12	24	—	—	—	3.50	7.00	—	—	—	2.34	10.50	12.30	0.57	2.90	3.03
	18+18	18	18	—	—	—	5.50	5.50	—	—	—	2.34	11.00	12.30	0.57	3.04	3.03
	18+24	18	24	—	—	—	4.93	6.57	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.57	3.18	3.03
	24+24	24	24	—	—	—	5.75	5.75	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.57	3.19	3.03
3 X1	7+7+7	7	7	7	—	—	2.50	2.50	2.50	—	—	2.89	7.50	8.61	0.71	2.05	2.70
	7+7+9	7	7	9	—	—	2.37	2.37	3.05	—	—	2.89	7.80	9.23	0.71	2.14	2.86
	7+7+12	7	7	12	—	—	2.29	2.29	3.92	—	—	2.89	8.50	9.84	0.71	2.33	3.03
	7+7+18	7	7	18	—	—	2.52	2.52	6.47	—	—	2.89	11.50	12.30	0.71	3.16	3.20
	7+7+24	7	7	24	—	—	2.21	2.21	7.58	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.31	3.37
	7+9+9	7	9	9	—	—	2.38	3.06	3.06	—	—	2.89	8.50	9.84	0.71	2.33	2.97
	7+9+12	7	9	12	—	—	2.50	3.21	4.29	—	—	2.89	10.00	12.30	0.71	2.74	3.10
	7+9+18	7	9	18	—	—	2.37	3.04	6.09	—	—	2.89	11.50	12.30	0.71	3.16	3.30
	7+9+24	7	9	24	—	—	2.10	2.70	7.20	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.31	3.50
	7+12+12	7	12	12	—	—	2.48	4.26	4.26	—	—	2.89	11.00	12.30	0.71	3.01	3.20
	7+12+18	7	12	18	—	—	2.18	3.73	5.59	—	—	2.89	11.50	12.30	0.71	3.17	3.37
	7+12+24	7	12	24	—	—	1.95	3.35	6.70	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	7+18+18	7	18	18	—	—	1.95	5.02	5.02	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	9+9+9	9	9	9	—	—	3.33	3.33	3.33	—	—	2.89	10.00	12.30	0.71	2.74	3.37
	9+9+12	9	9	12	—	—	3.30	3.30	4.40	—	—	2.89	11.00	12.30	0.71	3.01	3.20
	9+9+18	9	9	18	—	—	2.88	2.88	5.75	—	—	2.89	11.50	12.30	0.71	3.17	3.37
	9+9+24	9	9	24	—	—	2.57	2.57	6.86	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	9+12+12	9	12	12	—	—	3.14	4.18	4.18	—	—	2.89	11.50	12.30	0.71	3.16	3.20
	9+12+18	9	12	18	—	—	2.77	3.69	5.54	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.31	3.37
	9+12+24	9	12	24	—	—	2.40	3.20	6.40	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	9+18+18	9	18	18	—	—	2.40	4.80	4.80	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	12+12+12	12	12	12	—	—	3.83	3.83	3.83	—	—	2.89	11.50	12.30	0.71	3.16	3.30
	12+12+18	12	12	18	—	—	3.43	3.43	5.14	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.31	3.50
	12+12+24	12	12	24	—	—	3.00	3.00	6.00	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	12+18+18	12	18	18	—	—	3.00	4.50	4.50	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	12+18+24	12	18	24	—	—	2.67	4.00	5.33	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
	18+18+18	18	18	18	—	—	4.00	4.00	4.00	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50
4 X1	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.69	10.00	12.67	0.81	2.74	3.03
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	2.57	2.57	2.57	3.30	—	3.69	11.00	12.92	0.81	3.01	3.20
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2.50	2.50	2.50	4.29	—	3.69	11.80	13.53	0.81	3.23	3.30
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2.15	2.15	2.15	5.54	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1.91	1.91	1.91	6.56	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.40	3.88
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2.63	2.63	3.38	3.38	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.29	3.30
	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2.40	2.40	3.09	4.11	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.29	3.71
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	2.05	2.05	2.63	5.27	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1.83	1.83	2.36	6.28	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.88
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	2.21	2.21	3.79	3.79	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.30	3.71
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1.91	1.91	3.27	4.91	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1.72	1.72	2.95	5.90	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.88
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1.68	1.68	4.32	4.32	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	7+7+18+24	7	7	18	24	—	1.54	1.54	3.95	5.27	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.88

CALOR (Continuación)

38QUS042D8S5

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOM. (KW)					CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MAX.	MIN.	NOMINAL	MAX.
4 X 1	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2.47	3.18	3.18	3.18	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.29	3.71
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	2.27	2.92	2.92	3.89	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.30	3.71
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	1.95	2.51	2.51	5.02	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1.76	2.26	2.26	6.02	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.88
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2.10	2.70	3.60	3.60	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1.83	2.35	3.13	4.70	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1.66	2.13	2.84	5.68	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.88
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1.62	2.08	4.15	4.15	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.88
	7+9+18+24	7	9	18	24	—	1.48	1.91	3.82	5.09	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.40	3.88
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	1.95	3.35	3.35	3.35	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1.71	2.94	2.94	4.41	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	7+12+18+18	7	12	12	24	—	1.57	2.68	2.68	5.37	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.40	3.88
	7+12+18+24	7	12	18	18	—	1.53	2.62	3.93	3.93	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.88
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	3.00	3.00	3.00	3.00	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.30	3.71
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2.77	2.77	2.77	3.69	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2.40	2.40	2.40	4.80	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2.17	2.17	2.17	5.79	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.88
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2.57	2.57	3.43	3.43	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2.25	2.25	3.00	4.50	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2.05	2.05	2.73	5.47	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.40	3.88
	9+9+18+18	9	9	18	18	—	2.00	2.00	4.00	4.00	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.88
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2.40	3.20	3.20	3.20	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2.12	2.82	2.82	4.24	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	9+12+12+24	9	12	12	24	—	1.94	2.59	2.59	5.18	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.40	3.88
	9+12+18+18	9	12	18	18	—	1.89	2.53	3.79	3.79	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.88
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3.00	3.00	3.00	3.00	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.31	3.71
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2.67	2.67	2.67	4.00	—	3.69	12.00	13.53	0.81	3.32	3.88
	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2.33	2.33	2.33	2.33	2.99	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2.15	2.15	2.15	2.15	3.69	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1.87	1.87	1.87	1.87	4.81	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	7+7+7+7+24	7	7	7	7	24	1.66	1.66	1.66	1.66	5.68	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2.21	2.21	2.21	2.84	2.84	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2.05	2.05	2.05	2.64	3.51	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1.79	1.79	1.79	2.31	4.61	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48
	7+7+7+9+24	7	7	7	9	24	1.59	1.59	1.59	2.05	5.47	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	7+7+7+12+12	7	7	7	12	12	1.91	1.91	1.91	3.28	3.28	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+7+12+18	7	7	7	12	18	1.69	1.69	1.69	2.89	4.34	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48
	7+7+7+12+24	7	7	7	12	24	1.51	1.51	1.51	2.59	5.18	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2.10	2.10	2.70	2.70	2.70	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1.96	1.96	2.52	2.52	3.35	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1.72	1.72	2.21	2.21	4.43	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48
5 X 1	7+7+9+12+12	7	7	9	12	12	1.83	1.83	2.36	3.14	3.14	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	7+7+9+12+18	7	7	9	12	18	1.62	1.62	2.09	2.78	4.18	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	7+7+9+18+18	7	7	9	18	18	1.46	1.46	1.88	3.75	3.75	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1.72	1.72	2.95	2.95	2.95	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2.00	2.57	2.57	2.57	2.57	4.18	12.30	14.94	0.91	3.40	4.48
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1.87	2.41	2.41	2.41	3.21	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1.66	2.13	2.13	2.13	4.26	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	7+9+9+9+24	7	9	9	9	24	1.48	1.91	1.91	1.91	5.09	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.46
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1.76	2.26	2.26	3.01	3.01	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	7+9+9+12+18	7	9	9	12	18	1.57	2.01	2.01	2.68	4.03	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1.66	2.13	2.84	2.84	2.84	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48
	7+12+12+12+12	7	12	12	12	12	1.57	2.68	2.68	2.68	2.68	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	4.18	12.30	14.94	0.91	3.37	4.48
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	4.18	12.30	14.94	0.91	3.28	4.48
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2.17	2.17	2.17	2.89	2.89	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2.05	2.05	2.73	2.73	2.73	4.18	12.30	14.94	0.91	3.32	4.48



GAMA DE EQUIPOS RLC R-410A



Aire total

Gama Multi Split R-410A

Multis exteriores 38QUS

R410A

CAPACIDAD NOMINAL: REFRIGERACIÓN: 4,1 A 12,3 KW - CALEFACCIÓN: 4,5 A 12,3 KW



38QUS014DS2-1
38QUS018DS2-1
38QUS027DS3-1



38QUS036DS4-1
38QUS042DS5-1

ICONOS Descripciones Principales Características

Inverter 3DC



Unidades equipadas con compresor y ventiladores Inverter DC, mayor eficiencia, operación silenciosa y ahorro de energía.

Funcionamiento con -10°C Exterior



Posibilidad de funcionamiento en modo frío con temperaturas exteriores de hasta -10°C (En calor hasta -15°C).

Autodiagnóstico



El equipo incluye la función de autodiagnóstico para indicación de parámetros de funcionamiento y averías.

Instalación Sencilla



La unidad se instala de manera sencilla para su rápida utilización.

Autocorrección de conexiones



La unidad condensadora multisplit incluye la función de auto corrección de conexiones para facilitar la instalación.

Rearme Automático



Después de un fallo en el suministro eléctrico, la unidad funcionará con los parámetros configurados previos al corte.

Cubierta de Llaves de Servicio



La unidad exterior viene equipada con cubierta para las llaves de servicio, que las protege y recoge el agua de condensación.

Códigos, modelos y precios de lista

UNIDADES	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
2 x 1	38QUS014DS2-1	910.910.0119	1.079 €
2 x 1	38QUS018DS2-1	910.910.0120	1.211 €
3 x 1	38QUS027DS3-1	910.910.0121	1.893 €
4 x 1	38QUS036DS4-1	910.910.0122	2.454 €
5 x 1	38QUS042DS5-1	910.910.0123	3.415 €

UNIDAD EXTERIOR		38QUS014DS2-1	38QUS018DS2-1	38QUS027DS3-1	38QUS036DS4-1	38QUS042DS5-1
Alimentación	V	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
	Hz-Ph	50/60Hz-1Ph	50/60Hz-1Ph	50/60Hz-1Ph	50/60Hz-1Ph	50/60Hz-1Ph
Capacidad frigorífica	kW	4,10	4,90	7,50	10,20	12,30
Capacidad calorífica	kW	4,50	5,90	8,20	11,20	12,30
Capacidad frigorífica de diseño	kW	4,10	4,90	7,50	10,20	12,30
Capacidad calorífica de diseño (media)	kW	3,30	4,80	5,90	9,30	9,70
SEER / SCOP (media)	kW/W	7.1 / 4.0	6.1 / 3.8	6.1 / 3.8	6.9 / 3.8	6.4 / 3.5
Certificación energética		A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Consumo anual previsto	kW/h	202 / 1155	281 / 1768	430 / 2174	525 / 3426	673 / 3880
Corriente refrigeración	A	5,5	7,4	10,7	15,7	16,6
Consumo refrigeración	W	1205	1650	2465	3630	3820
Corriente calefacción	A	5,3	7,2	9,8	13,7	14,4
Consumo calefacción	W	1170	1610	2270	3170	3320
Caudal de aire	m³/h	2100	2700	2700	4000	4000
Presion sonora	dB(A)	56	59,5	61	63	63
Potencia sonora	dB(A)	62	65	68	68	68
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	mm	800x333x554	845x363x702	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Packing (LargoxAnchoxAlto)	mm	920x390x615	965x395x765	965x395x765	1090x500x875	1090x500x875
Peso (neto/bruto)	kg	30.5/33.5	48.5/52	52.5/56	70/75	76/81
Refrigerant charge amount, R410A	kg	1,25	1,9	2,1	3	3,6
Longitud máxima instalación	m	30	30	45	60	60
Longitud máxima para una unidad interior	m	20	20	25	30	30
Diferencia máxima de altura entre unidad interior y unidad exterior	m	10	10	10	10	10
Diferencia máxima de altura entre unidades interiores	m	10	10	10	10	10
Rango de temperatura (Frío)	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
Rango de temperatura (Calor)	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24

(1) Capacidad basada en temp. Aire Interior a 27°C BS/ 19°BH y Aire Exterior a 35°C BS / 24°C BH


(2) Capacidad basada en temp. Aire Interior a 20°C BS y Aire Exterior a 7°C BS / 6°C BH

Multis interiores

R410A


QHC

HIGHWALL



UNIDAD INTERIOR - HIGH WALL		42QHC007DS	42QHC009DS	42QHC012DS	42QHC018DS	42QHC024DS
Alimentación	V-Ph-Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz
Capacidad frigorífica	kW	2,05	2,64	3,52	5,28	6,40
Capacidad calorífica	kW	2,50	2,90	3,80	5,50	7,00
Consumo ventilador	W	22	22	22	36	60
Potencia sonora	dB(A)	52	52	53	56	62
Presión sonora (high/med/low/silence)	dB(A)	38/34/30/21	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Caudal de aire (high/med/low/silence)	m³/h	460/380/280/190	460/380/280/190	500/390/300/200	760/550/460/260	1150/890/770/420
Peso (neto/bruto)	kg	8.0 / 10.5	8.0 / 10.5	9.0 / 12.0	11.5 / 16.5	13.5 / 18.5
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	mm	730x192x291	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x225x338
Embalaje (LargoxAnchoxAlto)	mm	800x275x375	800x275x375	880x275x385	1055x405x305	1165x420x315
Conexiones (Líquido / Gas)	mm(inch)	ø6.35/ø9.52 (¼" / ⅜")	ø6.35/ø9.52 (¼" / ⅜")	ø6.35/ø9.52 (¼" / ⅜")	ø6.35/ø12.7 (¼" / ½")	ø9.52/ø15.9 (⅜" / ⅝")

QZA



CONSOLA

UNIDAD INTERIOR CONSOLA		42QZA012DS-1
Alimentación	V-ph-Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz
Capacidad frigorífica	kW	3,52
Capacidad calorífica	kW	3,70
Consumo ventilador	W	67
Potencia sonora	dB(A)	60
Presión sonora (high/med/low/silence)	dB(A)	45/43/38
Caudal de aire (high/med/low/silence)	m³/h	530/480/360
Peso (neto/bruto)	kg	15.0/19.5
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	mm	700x600x210
Embalaje (LargoxAnchoxAlto)	mm	810x710x305
Conexiones (Líquido / Gas)	mm(inch)	ø6.35/ø9.52 (¼" / ⅜")

Códigos, modelos y precios de lista

MODELO HIGHWALL	CÓDIGO	PRECIO	MODELO CONSOLA	CÓDIGO	PRECIO
42QHC007DS	910.910.0100	191 €	42QZA012DS-1	910.910.0147	607 €
42QHC009DS	910.910.0101	210 €			
42QHC012DS	910.910.0102	239 €			
42QHC018DS	910.910.0103	424 €			
42QHC024DS	910.910.0104	616 €			


QTD

CASSETTES



UNIDAD INTERIOR CASSETTE		42QTD012DS-1	42QTD018DS-1	42QTD024DS-1
Alimentación	V-Ph-Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz
Capacidad frigorífica	kW	3,52	5,00	7,03
Capacidad calorífica	kW	4,00	5,50	7,00
Consumo ventilador	W	45	45	141
Potencia sonora	dB(A)	59	60	61
Presión sonora (high/med/low/silence)	dB(A)	42/39/36	45/42/36	49/46/43
Caudal de aire (high/med/low/silence)	m³/h	560/430/390	650/530/370	1350/1200/1070
Peso (neto/bruto) (cuerpo)	kg	16.5/19.0	16.5/19.0	24.5/30.0
Peso (neto/bruto) (panel)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	5 / 8
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto) (cuerpo)	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x245
Embalaje (LargoxAnchoxAlto) (cuerpo)	mm	655x655x290	655x655x290	900x900x265
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto) (panel)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55
Embalaje (LargoxAnchoxAlto) (panel)	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90
Conexiones (Líquido / Gas)	mm(inch)	ø6.35/ø9.52 (¼" / ⅜")	ø6.35/ø12.7 (¼" / ½")	ø9.52/ø15.9 (⅜" / ⅝")

QSS



CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS		42QSS012DS-1	42QSS018DS-1	42QSS024DS-1
Alimentación	V-Ph-Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz	220-240V~, 1Ph, 50/60Hz
Capacidad frigorífica	kW	3,52	5,00	7,03
Capacidad calorífica	kW	3,80	5,40	7,40
Consumo ventilador	W	100	90	90
Potencia sonora	dB(A)	60	60	61
Presion sonora (high/med/low/silence)	dB(A)	42/38/35	42/40/38	43/40/38
Caudal de aire (high/med/low/silence)	m³/h	540/500/370	790/660/490	1120/900/420
Peso (neto/bruto)	kg	18.5/23.0	23.0/29.0	30.2/37.3
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	mm	700x635x210	880x674x210	1100x774x249
Embalaje (LargoxAnchoxAlto)	mm	915x655x290	1070x725x270	1305x805x305
Conexiones (Líquido / Gas)	mm (inch)	ø6.35/ø9.52 (¼" / ⅜")	ø6.35/ø12.7 (¼" / ½")	ø9.52/ø15.9 (⅜" / ⅝")

Códigos, modelos y precios de lista

PANEL	MODELO CASSETTE	CÓDIGO	PRECIO	MODELO CONDUCTOS	CÓDIGO	PRECIO
60 x 60	42QTD012DS-1	910.910.0125	834 €	42QSS012DS-1	910.910.0133	770 €
60 x 60	42QTD018DS-1	910.910.0126	1.059 €	42QSS018DS-1	910.910.0134	809 €
90 x 90	42QTD024DS-1	910.910.0127	1.136 €	42QSS024DS-1	910.910.0135	886 €
PANEL	MODELO PANEL	CÓDIGO				
60 x 60	40CAS-S4	910.910.0027				
90 x 90	40CAS-L5	910.910.0049				

FRÍO

38QUS014DS2-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOM. (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	7	7	—	2,21	—	0,93	2,21	2,44	0,27	0,68	0,77
	9	9	—	2,67	—	1,12	2,67	2,93	0,32	0,82	0,93
	12	12	—	3,57	—	1,50	3,57	3,92	0,44	1,11	1,25
	18	18	—	4,20	—	1,76	4,20	4,62	0,52	1,31	1,49
2 X 1	7+7	7	7	2,05	2,05	1,72	4,10	4,51	0,49	1,24	1,41
	7+9	7	9	1,85	2,38	1,77	4,22	4,56	0,50	1,27	1,42
	7+12	7	12	1,82	2,61	1,86	4,43	4,74	0,52	1,31	1,44
	9+9	9	9	2,19	2,19	1,84	4,39	4,65	0,51	1,30	1,42
	9+12	9	12	2,04	2,47	1,89	4,51	4,74	0,52	1,32	1,43

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOM. (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	7	7	—	2,42	—	1,02	2,42	2,66	0,28	0,70	0,79
	9	9	—	2,95	—	1,24	2,95	3,24	0,34	0,86	0,97
	12	12	—	3,87	—	1,63	3,87	4,26	0,45	1,13	1,28
	18	18	—	4,42	—	1,86	4,42	4,86	0,52	1,30	1,47
2 X 1	7+7	7	7	2,20	2,20	1,85	4,40	4,84	0,46	1,16	1,31
	7+9	7	9	1,98	2,55	1,90	4,53	4,89	0,48	1,21	1,34
	7+12	7	12	1,95	2,80	2,00	4,75	5,08	0,51	1,28	1,41
	9+9	9	9	2,35	2,35	1,98	4,71	4,99	0,51	1,27	1,39
	9+12	9	12	2,19	2,65	2,03	4,84	5,08	0,53	1,33	1,43

FRÍO

38QUS018DS2-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOM. (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	2,70	—	1,13	2,70	3,38	0,36	0,91	1,18
	12	12	—	3,46	—	1,45	3,46	4,33	0,46	1,18	1,53
	18	18	—	5,15	—	2,16	5,15	6,44	0,70	1,77	2,30
	9+9	9	9	2,65	2,65	2,23	5,30	5,83	0,69	1,76	2,00
2 X 1	9+12	9	12	2,47	2,99	2,29	5,46	5,90	0,70	1,78	1,99
	9+18	9	18	2,38	3,20	2,34	5,58	6,03	0,70	1,77	1,98
	12+12	12	12	2,76	2,76	2,32	5,52	5,96	0,70	1,78	1,99

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOM. (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	2,92	—	1,23	2,92	3,36	0,32	0,80	0,95
	12	12	—	3,75	—	1,58	3,75	4,16	0,41	1,04	1,19
	18	18	—	5,40	—	2,27	5,40	5,99	0,60	1,52	1,73
	9+9	9	9	2,78	2,78	2,34	5,57	6,01	0,60	1,50	1,67
2 X 1	9+12	9	12	2,71	2,98	2,39	5,68	6,08	0,62	1,55	1,70
	9+18	9	18	2,50	3,37	2,46	5,86	6,21	0,65	1,63	1,78
	12+12	12	12	2,90	2,90	2,44	5,80	6,09	0,64	1,60	1,72

FRÍO

38QUS027DS3-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOM. (KW)			CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	—	2,77	—	—	1,16	2,77	3,46	0,59	0,98	1,27
	12	12	—	—	3,46	—	—	1,45	3,46	4,33	0,65	1,24	1,60
	18	18	—	—	5,35	—	—	2,25	5,35	6,69	0,77	1,92	2,50
2 X 1	9+9	9	9	—	2,60	2,60	—	2,18	5,20	6,76	0,70	1,67	2,24
	9+12	9	12	—	2,57	3,43	—	2,52	6,00	7,50	0,82	1,95	2,52
	9+18	9	18	—	2,50	5,00	—	3,15	7,50	8,25	1,04	2,48	2,83
	12+12	12	12	—	3,23	3,23	—	2,71	6,45	7,80	0,89	2,11	2,64
	12+18	12	18	—	3,08	4,62	—	3,23	7,70	8,30	1,10	2,61	2,91
	18+18	18	18	—	4,03	4,03	—	3,39	8,06	8,35	1,06	2,52	2,69
3 X 1	9+9+9	9	9	9	2,64	2,64	2,64	3,32	7,91	8,31	1,03	2,46	2,67
	9+9+12	9	9	12	2,39	2,39	3,18	3,34	7,95	8,35	1,03	2,45	2,65
	9+9+18	9	9	18	2,32	2,32	3,56	3,44	8,20	8,46	1,06	2,52	2,68
	9+12+12	9	12	12	2,25	2,90	2,90	3,38	8,05	8,37	1,02	2,44	2,62
	9+12+18	9	12	18	2,18	2,80	3,27	3,47	8,25	8,46	1,04	2,48	2,66
	12+12+12	12	12	12	2,74	2,74	2,74	3,45	8,21	8,46	1,05	2,50	2,66

CALOR

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOM. (KW)			CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	—	2,92	—	—	1,23	2,92	3,74	0,55	0,99	1,32
	12	12	—	—	3,75	—	—	1,58	3,75	4,80	0,58	1,29	1,56
	18	18	—	—	5,40	—	—	2,27	5,40	6,90	0,76	1,89	2,27
2 X 1	9+9	9	9	—	3,24	3,24	—	2,72	6,48	7,15	0,80	1,99	2,51
	9+12	9	12	—	3,24	4,31	—	3,17	7,55	7,76	0,94	2,34	2,55
	9+18	9	18	—	2,72	5,43	—	3,42	8,15	8,42	1,03	2,56	2,68
	12+12	12	12	—	3,90	3,90	—	3,28	7,80	8,13	0,98	2,44	2,60
	12+18	12	18	—	3,32	4,98	—	3,49	8,30	8,60	1,05	2,63	2,68
	18+18	18	18	—	4,30	4,30	—	3,61	8,60	8,88	1,05	2,62	2,68
3 X 1	9+9+9	9	9	9	2,74	2,74	2,74	3,45	8,21	8,54	0,91	2,27	2,68
	9+9+12	9	9	12	2,51	2,51	3,35	3,52	8,37	8,71	0,92	2,29	2,68
	9+9+18	9	9	18	2,42	2,42	3,81	3,63	8,65	8,91	0,96	2,39	2,68
	9+12+12	9	12	12	2,35	2,35	3,92	3,62	8,62	8,88	0,94	2,36	2,68
	9+12+18	9	12	18	2,28	2,32	4,30	3,74	8,90	9,10	1,01	2,53	2,68
	12+12+12	12	12	12	2,96	2,96	2,96	3,72	8,87	9,04	0,99	2,48	2,68

FRÍO

38QUS036DS4-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOM. (KW)				CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	—	—	2,70	—	—	—	1,11	2,70	3,27	0,78	1,17	1,49
	12	12	—	—	—	3,46	—	—	—	1,42	3,46	4,19	0,99	1,57	2,00
	18	18	—	—	—	5,84	—	—	—	2,39	5,84	7,07	1,64	2,72	3,45
	24	24	—	—	—	7,40	—	—	—	3,11	7,40	8,50	1,78	3,49	4,21
2 X 1	9+9	9	9	—	—	2,92	2,92	—	—	2,39	5,84	7,07	0,98	2,43	3,07
	9+12	9	12	—	—	2,62	3,22	—	—	2,39	5,84	7,07	0,98	2,51	3,17
	9+18	9	18	—	—	2,68	5,47	—	—	3,34	8,15	9,86	1,25	3,57	4,52
	9+24	9	24	—	—	2,60	7,10	—	—	3,98	9,70	11,64	1,57	4,35	5,46
	12+12	12	12	—	—	3,14	3,14	—	—	2,57	6,28	7,60	1,03	2,73	3,45
	12+18	12	18	—	—	3,07	5,08	—	—	3,34	8,15	9,86	1,25	3,64	4,61
	12+24	12	24	—	—	2,96	7,24	—	—	4,18	10,20	12,24	1,85	4,64	5,83
	18+18	18	18	—	—	5,25	4,85	—	—	4,31	10,10	12,71	1,45	4,59	6,05
3 X 1	9+9+9	9	9	9	—	2,72	2,72	2,72	—	3,34	8,15	9,86	1,25	3,33	4,18
	9+9+12	9	9	12	—	2,62	2,62	2,91	—	3,34	8,15	9,86	1,25	3,41	4,29
	9+9+18	9	9	18	—	2,55	2,55	5,40	—	4,31	10,50	12,71	1,45	4,45	5,60
	9+9+24	9	9	24	—	2,50	2,50	5,80	—	4,43	10,80	12,96	1,68	4,66	5,81
	9+12+12	9	12	12	—	2,82	3,47	3,47	—	4,00	9,75	11,80	1,42	4,06	5,11
	9+12+18	9	12	18	—	2,63	3,20	4,16	—	3,73	9,99	11,00	1,25	4,31	4,93
	9+12+24	9	12	24	—	2,58	3,00	6,22	—	4,84	11,80	13,80	1,55	5,18	6,30
	9+18+18	9	18	18	—	2,33	4,75	4,75	—	4,85	11,84	13,80	1,60	5,33	6,48
	12+12+12	12	12	12	—	3,25	3,25	3,25	—	4,00	9,75	11,80	1,42	4,11	5,18
	12+12+18	12	12	18	—	3,20	3,20	4,65	—	4,53	11,05	13,37	1,54	4,80	6,05
	12+12+24	12	12	24	—	3,00	3,00	5,90	—	4,88	11,90	13,80	1,59	5,29	6,39
	12+18+18	12	18	18	—	2,75	4,55	4,55	—	4,85	11,84	13,80	1,60	5,36	6,51
4 X 1	9+9+9+9	9	9	9	9	2,64	2,64	2,64	2,64	7,39	10,56	13,73	3,56	3,90	5,24
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,50	2,50	2,50	3,50	7,70	11,00	13,80	2,15	4,00	5,19
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,50	2,50	2,50	5,00	8,75	12,50	13,80	2,44	4,42	5,04
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,50	2,50	3,50	3,50	8,40	12,00	13,80	2,35	4,30	5,11
	9+9+12+18	9	9	12	18	2,30	2,30	3,30	4,90	8,68	12,80	13,80	2,63	4,49	5,00
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,30	2,30	3,50	3,50	8,12	11,60	13,80	2,27	4,13	5,07
	9+12+12+18	9	12	12	18	2,30	3,30	3,30	4,50	9,38	13,40	13,80	2,84	4,72	5,02
	12+12+12+12	12	12	12	12	3,30	3,30	3,30	3,30	8,68	13,20	13,80	2,63	4,60	4,96
	12+12+12+18	12	12	12	18	3,10	3,10	3,10	4,10	9,38	13,40	13,80	2,82	4,70	5,00

CALOR

38QUS036DS4-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOM. (KW)				CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	—	—	2,92	—	—	—	2,04	2,92	3,59	0,91	1,04	1,51
	12	12	—	—	—	3,75	—	—	—	2,63	3,75	4,61	1,15	1,36	1,91
	18	18	—	—	—	6,34	—	—	—	4,44	6,34	7,80	1,35	2,35	3,07
	24	24	—	—	—	7,50	—	—	—	5,25	7,50	9,23	1,41	2,82	4,17
2 X 1	9+9	9	9	—	—	3,17	3,17	—	—	2,66	6,34	7,80	0,97	1,92	3,04
	9+12	9	12	—	—	3,07	3,77	—	—	2,87	6,84	8,41	1,05	2,10	3,28
	9+18	9	18	—	—	2,90	5,92	—	—	3,70	8,82	10,85	0,99	2,74	3,09
	9+24	9	24	—	—	2,80	7,50	—	—	4,33	10,30	12,57	1,62	3,24	3,76
	12+12	12	12	—	—	3,61	3,61	—	—	3,03	7,22	8,88	1,06	2,22	3,32
	12+18	12	18	—	—	3,32	5,50	—	—	3,70	8,82	10,85	1,16	2,76	3,09
	12+24	12	24	—	—	3,10	8,20	—	—	4,75	11,30	13,56	1,50	3,58	4,01
	18+18	18	18	—	—	5,55	5,55	—	—	4,66	11,10	13,65	1,35	3,49	3,91
3 X 1	9+9+9	9	9	9	—	2,88	2,88	2,88	—	3,63	8,65	10,64	1,21	2,49	3,79
	9+9+12	9	9	12	—	2,73	2,73	3,36	—	3,70	8,82	10,85	1,21	2,56	3,79
	9+9+18	9	9	18	—	2,75	2,75	5,60	—	4,66	11,10	13,65	1,35	3,26	4,20
	9+9+24	9	9	24	—	2,60	2,60	5,80	—	4,62	11,00	13,55	1,32	3,25	4,18
	9+12+12	9	12	12	—	3,13	3,86	3,86	—	4,56	10,85	13,35	1,44	3,17	4,20
	9+12+18	9	12	18	—	2,13	2,62	4,64	—	3,82	9,39	11,18	1,19	2,78	3,71
	9+12+24	9	12	24	—	2,00	2,40	7,50	—	5,00	11,90	14,28	1,53	3,61	4,20
	9+18+18	9	18	18	—	2,33	4,75	4,75	—	4,97	11,84	14,21	1,52	3,59	4,20
	12+12+12	12	12	12	—	3,62	3,62	3,62	—	4,56	10,85	13,35	1,44	3,16	4,20
	12+12+18	12	12	18	—	3,25	3,25	4,66	—	4,69	11,16	13,73	1,44	3,33	4,20
	12+12+24	12	12	24	—	3,10	3,10	6,30	—	5,25	12,50	14,38	1,60	3,79	4,20
	12+18+18	12	18	18	—	2,79	4,62	4,62	—	5,06	12,04	13,85	1,46	3,67	4,20
4 X 1	9+9+9+9	9	9	9	9	3,00	3,00	3,00	2,14	8,40	11,14	14,16	1,89	3,00	4,00
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,85	2,85	2,85	3,60	8,51	12,15	14,40	2,00	3,21	4,24
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,65	2,65	2,65	4,70	8,86	12,65	14,40	2,23	3,30	4,24
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,75	2,75	3,50	3,50	8,75	12,50	14,40	2,18	3,30	4,24
	9+9+12+18	9	9	12	18	2,60	2,60	3,40	4,70	9,31	13,30	14,40	2,44	3,45	4,24
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,60	3,50	3,50	3,50	9,17	13,10	14,40	2,53	3,45	4,24
	9+12+12+18	9	12	12	18	2,50	3,40	3,40	4,60	9,73	13,90	14,40	2,57	3,62	4,24
	12+12+12+12	12	12	12	12	3,45	3,45	3,45	3,45	9,66	13,80	14,40	2,66	3,61	4,24
	12+12+12+18	12	12	12	18	3,30	3,30	3,30	4,10	9,73	14,00	14,40	2,70	3,70	4,24

FRÍO

38QUS042DS5-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOM. (KW)					CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	—	—	—	2,77	—	—	—	—	1,16	2,77	3,32	0,54	0,98	1,22
	12	12	—	—	—	—	3,46	—	—	—	—	1,45	3,46	4,15	0,62	1,24	1,55
	18	18	—	—	—	—	5,35	—	—	—	—	2,25	5,35	6,42	0,78	1,95	2,42
	24	24	—	—	—	—	7,03	—	—	—	—	2,95	7,03	8,44	1,04	2,60	3,24
2 X 1	9+9	9	9	—	—	—	2,45	2,45	—	—	—	2,06	4,91	5,80	0,67	1,67	2,09
	9+12	9	12	—	—	—	2,40	2,96	—	—	—	2,25	5,36	6,30	0,74	1,85	2,29
	9+18	9	18	—	—	—	2,28	4,66	—	—	—	2,92	6,94	8,05	0,97	2,44	2,98
	9+24	9	24	—	—	—	2,23	6,00	—	—	—	3,45	8,22	9,47	1,17	2,94	3,57
	12+12	12	12	—	—	—	2,91	2,91	—	—	—	2,44	5,81	6,80	0,82	2,05	2,54
	12+18	12	18	—	—	—	2,78	4,61	—	—	—	3,11	7,39	8,55	1,05	2,62	3,20
	12+24	12	24	—	—	—	2,72	5,95	—	—	—	3,64	8,68	9,97	1,25	3,12	3,79
	18+18	18	18	—	—	—	4,49	4,49	—	—	—	3,77	8,98	10,30	1,32	3,30	4,01
3 X 1	9+9+9	9	9	9	—	—	2,48	2,48	2,48	—	—	3,12	7,43	8,55	1,00	2,49	3,08
	9+9+12	9	9	12	—	—	2,45	2,45	3,01	—	—	3,32	7,91	9,07	1,07	2,66	3,27
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,37	2,37	4,84	—	—	4,02	9,58	10,88	1,32	3,30	4,03
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,33	2,33	6,27	—	—	4,59	10,94	12,34	1,53	3,84	4,66
	9+12+12	9	12	12	—	—	2,42	2,98	2,98	—	—	3,52	8,39	9,58	1,14	2,84	3,48
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,36	2,90	4,80	—	—	4,23	10,06	11,39	1,37	3,43	4,17
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,32	2,85	6,24	—	—	4,79	11,41	12,86	1,59	3,98	4,81
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,31	4,71	4,71	—	—	4,93	11,73	13,20	1,68	4,19	5,08
	12+12+12	12	12	12	—	—	2,96	2,96	2,96	—	—	3,72	8,87	10,10	1,19	2,98	3,63
	12+12+18	12	12	18	—	—	2,88	2,88	4,77	—	—	4,43	10,54	11,91	1,43	3,57	4,33
	12+12+24	12	12	24	—	—	2,83	2,83	6,19	—	—	4,97	11,84	13,26	1,69	4,23	5,10
	12+18+18	12	18	18	—	—	2,80	4,63	4,63	—	—	5,06	12,06	13,39	1,73	4,34	5,19
4 X 1	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2,47	2,47	2,47	2,47	—	4,15	9,89	11,35	1,29	3,22	4,03
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,45	2,45	2,45	3,01	—	4,35	10,36	11,89	1,35	3,39	4,23
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,38	2,38	2,38	4,86	—	5,05	12,02	13,78	1,59	3,97	4,96
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,26	2,26	2,26	6,09	—	5,40	12,87	14,04	1,77	4,44	5,30
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,43	2,43	2,99	2,99	—	4,55	10,83	12,43	1,41	3,53	4,41
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,34	2,34	2,88	4,76	—	5,17	12,32	13,87	1,63	4,08	5,01
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,22	2,22	2,74	5,99	—	5,53	13,17	14,13	1,83	4,57	5,37
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,41	2,97	2,97	2,97	—	4,75	11,31	12,97	1,49	3,73	4,66
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,29	2,82	2,82	4,68	—	5,30	12,62	13,96	1,73	4,32	5,23
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	2,94	2,94	2,94	2,94	—	4,95	11,78	13,51	1,57	3,91	4,89
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,77	2,77	2,77	4,59	—	5,43	12,92	14,05	1,78	4,45	5,30
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	5,17	12,31	14,40	1,53	3,82	5,11
5 X 1	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,42	2,42	2,42	2,42	2,98	5,31	12,64	14,44	1,57	3,93	5,12
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,29	2,29	2,29	2,29	4,66	5,80	13,81	14,56	1,70	4,25	5,11
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,38	2,38	2,38	2,92	2,92	5,45	12,98	14,47	1,59	3,98	5,06
	9+9+9+12+18	9	9	9	12	18	2,26	2,26	2,26	2,78	4,60	5,94	14,15	14,60	1,72	4,30	5,05
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,34	2,34	2,88	2,88	3,07	5,67	13,50	14,51	1,66	4,14	5,07
	9+12+12+12+12	9	12	12	12	12	2,30	2,84	2,84	2,84	2,84	5,73	13,65	14,54	1,66	4,16	5,05
	9+12+12+12+18	9	12	12	12	18	2,25	2,75	2,75	2,75	3,70	5,96	14,20	14,60	1,73	4,33	5,07
	12+12+12+12+12	12	12	12	12	12	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	5,94	14,15	14,60	1,73	4,31	5,07

CALOR

38QUS042DS5-1

COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOM. (KW)					CAPACIDAD TOTAL (KW)			CONSUMO TOTAL (KW)		
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MAX.
1 X 1	9	9	—	—	—	—	2,92	—	—	—	—	1,23	2,92	3,36	0,51	0,92	1,09
	12	12	—	—	—	—	3,75	—	—	—	—	1,58	3,75	4,31	0,59	1,19	1,41
	18	18	—	—	—	—	6,00	—	—	—	—	2,52	6,00	6,90	0,77	1,92	2,28
	24	24	—	—	—	—	7,03	—	—	—	—	2,95	7,03	8,08	0,91	2,27	2,69
2 X 1	9+9	9	9	—	—	—	2,97	2,97	—	—	—	2,50	5,95	7,36	0,73	1,82	2,37
	9+12	9	12	—	—	—	2,92	3,60	—	—	—	2,74	6,52	8,04	0,81	2,02	2,62
	9+18	9	18	—	—	—	2,80	5,72	—	—	—	3,58	8,52	10,42	1,07	2,66	3,42
	9+24	9	24	—	—	—	2,75	7,40	—	—	—	4,26	10,14	12,34	1,29	3,22	4,11
	12+12	12	12	—	—	—	3,55	3,55	—	—	—	2,98	7,09	8,72	0,89	2,22	2,86
	12+18	12	18	—	—	—	3,42	5,67	—	—	—	3,82	9,09	11,10	1,15	2,87	3,67
	12+24	12	24	—	—	—	3,36	7,35	—	—	—	4,50	10,72	13,02	1,37	3,41	4,36
	18+18	18	18	—	—	—	5,55	5,55	—	—	—	4,66	11,10	13,47	1,42	3,56	4,54
3 X 1	9+9+9	9	9	9	—	—	2,75	2,75	2,75	—	—	3,47	8,25	9,94	1,00	2,50	3,21
	9+9+12	9	9	12	—	—	2,68	2,68	3,30	—	—	3,64	8,67	10,45	1,06	2,64	3,39
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,51	2,51	5,12	—	—	4,26	10,14	12,25	1,26	3,15	4,06
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,41	2,41	6,49	—	—	4,75	11,32	13,70	1,41	3,54	4,57
	9+12+12	9	12	12	—	—	2,63	3,23	3,23	—	—	3,82	9,09	10,97	1,12	2,79	3,58
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,47	3,04	5,04	—	—	4,43	10,55	12,76	1,30	3,25	4,18
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,38	2,93	6,42	—	—	4,93	11,74	14,22	1,49	3,73	4,82
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,37	4,82	4,82	—	—	5,05	12,02	14,56	1,55	3,88	5,02
	12+12+12	12	12	12	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	3,99	9,51	11,48	1,16	2,91	3,74
	12+12+18	12	12	18	—	—	3,00	3,00	4,97	—	—	4,61	10,97	13,28	1,37	3,43	4,43
	12+12+24	12	12	24	—	—	2,90	2,90	6,34	—	—	5,10	12,14	14,62	1,57	3,91	5,04
	12+18+18	12	18	18	—	—	2,87	4,75	4,75	—	—	5,20	12,37	14,74	1,62	4,04	5,15
4 X 1	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2,66	2,66	2,66	2,66	—	4,46	10,62	12,03	1,23	3,08	3,76
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,61	2,61	2,61	3,21	—	4,63	11,03	12,45	1,35	3,37	4,12
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,47	2,47	2,47	5,04	—	5,23	12,45	13,92	1,53	3,82	4,62
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,34	2,34	2,34	6,29	—	5,59	13,30	14,56	1,64	4,11	4,87
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,56	2,56	3,15	3,15	—	4,80	11,44	12,87	1,29	3,21	3,89
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,42	2,42	2,98	4,93	—	5,36	12,75	14,15	1,56	3,89	4,67
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,30	2,30	2,83	6,18	—	5,71	13,61	14,79	1,68	4,20	4,95
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,52	3,11	3,11	3,11	—	4,97	11,84	13,29	1,45	3,63	4,42
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,37	2,92	2,92	4,84	—	5,48	13,05	14,37	1,61	4,02	4,79
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3,06	3,06	3,06	3,06	—	5,14	12,25	13,71	1,50	3,76	4,55
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,87	2,87	2,87	4,75	—	5,61	13,35	14,60	1,65	4,12	4,88
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	5,17	12,31	15,40	1,35	3,37	4,74
5 X 1	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,44	2,44	2,44	2,44	3,00	5,36	12,77	15,42	1,39	3,48	4,72
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,38	2,38	2,38	2,38	4,85	6,04	14,38	15,48	1,55	3,89	4,69
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,42	2,42	2,42	2,98	2,98	5,56	13,23	15,44	1,44	3,60	4,71
	9+9+9+12+18	9	9	9	12	18	2,37	2,37	2,37	2,91	4,83	6,23	14,84	15,50	1,60	3,99	4,67
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,41	2,41	2,96	2,96	2,96	5,75	13,69	15,46	1,48	3,71	4,70
	9+12+12+12+12	9	12	12	12	12	2,39	2,94	2,94	2,94	2,94	5,94	14,15	15,47	1,53	3,82	4,69
	9+12+12+12+18	9	12	12	12	18	2,30	2,86	2,86	2,86	4,07	6,28	14,95	15,60	1,62	4,04	4,73
	12+12+12+12+12	12	12	12	12	12	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	6,26	14,90	15,60	1,60	4,01	4,70